RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
BUDYNEK NR 9

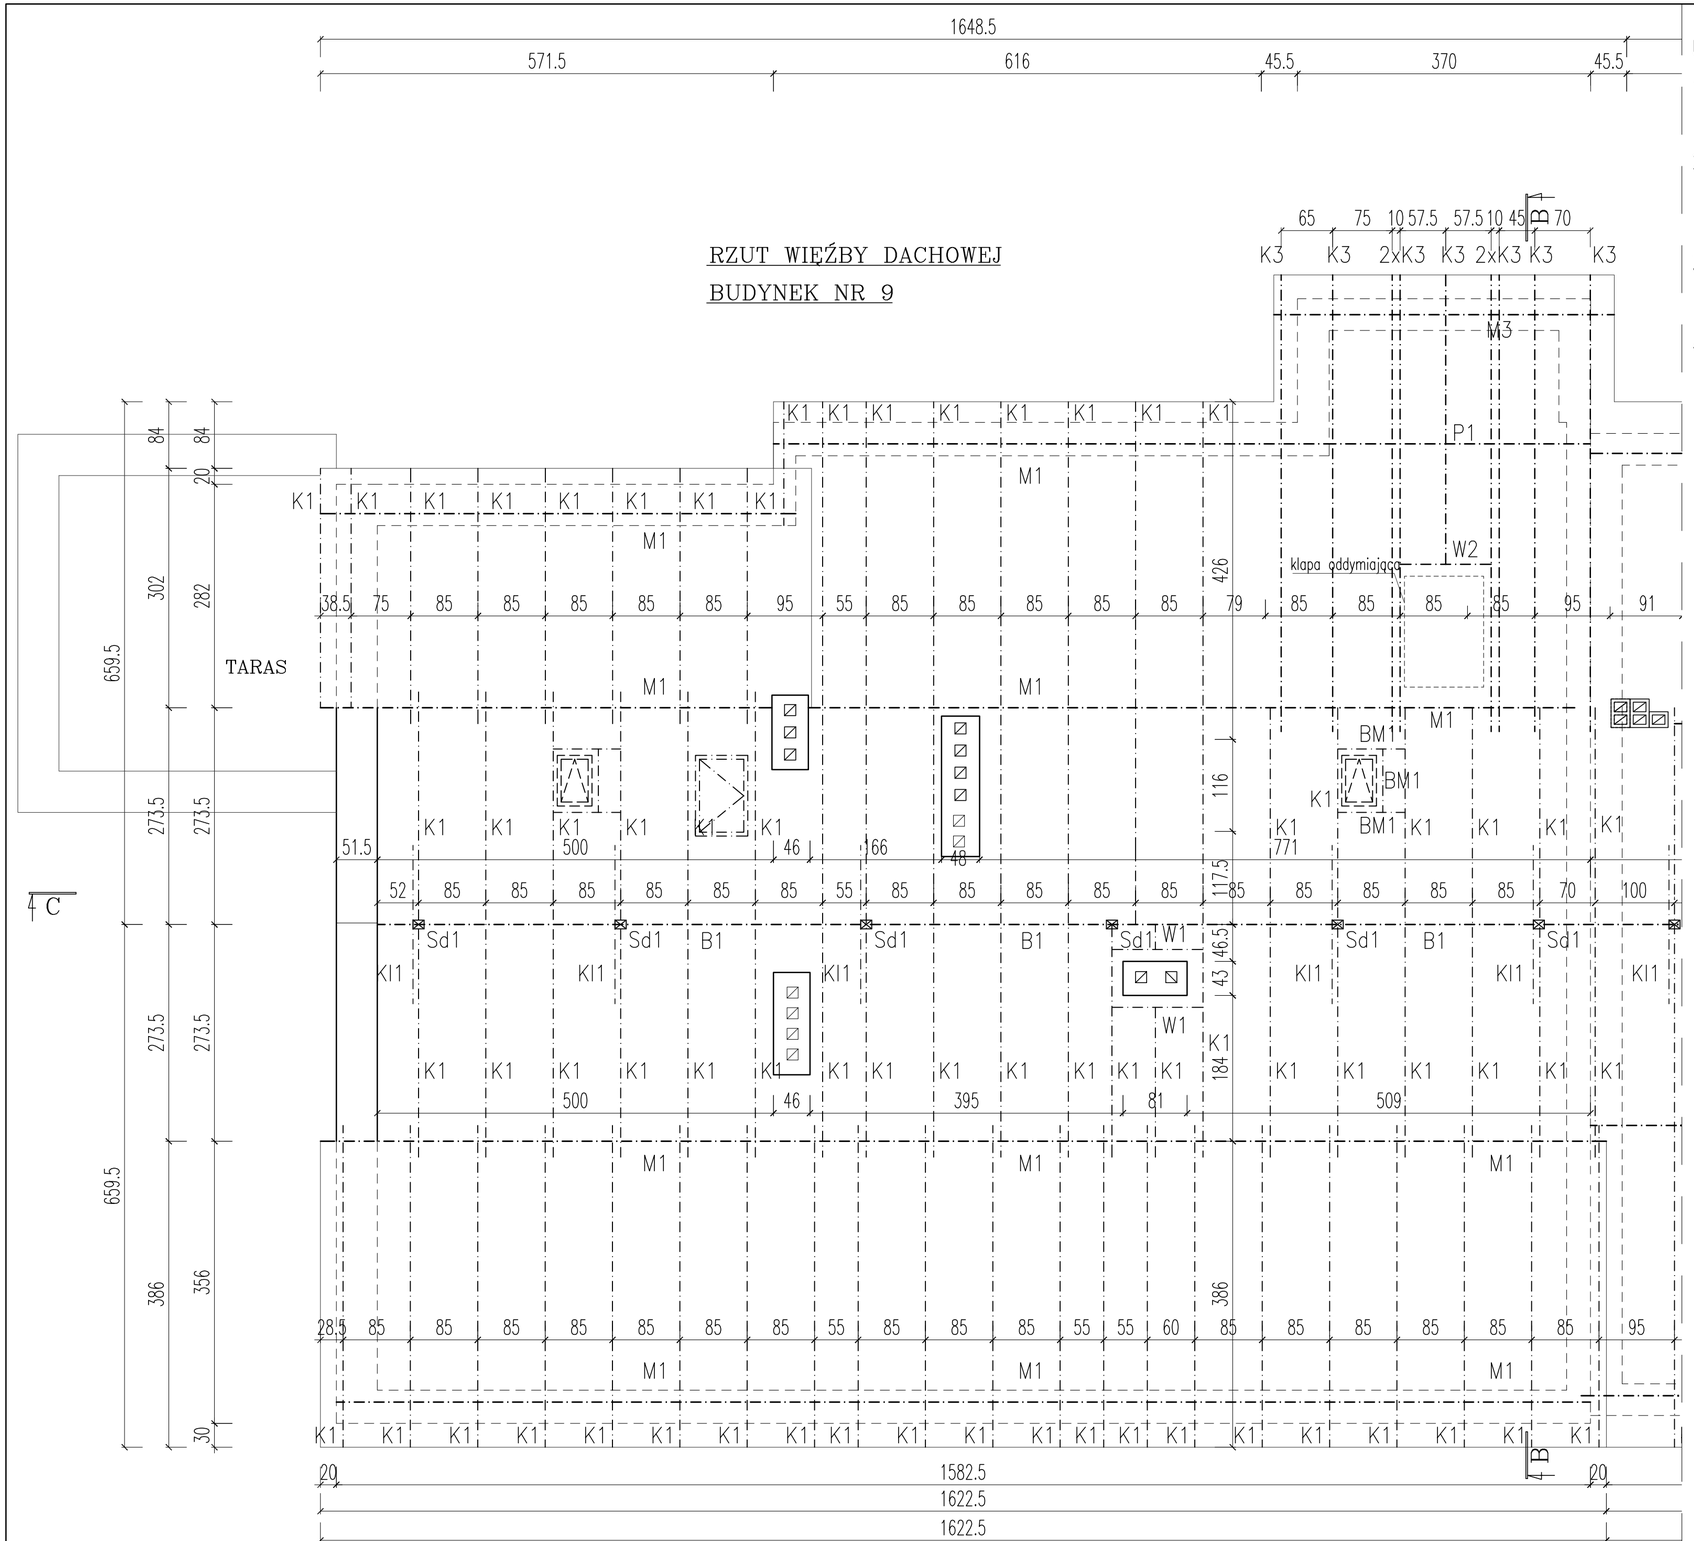

Uwagi:

1. Więźbę dachową należy wzmocnić poprzez dokręcenie do KAŻDEJ krokwi belki drewnianej o wym. przekroju 8x8cm.
2. Elementy wzmacniające scalać przy użyciu wkrętów dwugwintowych umożliwiający wzajemny docisk dwóch elementów – –łączniki ocynkowane dociągające – ø 5 w rozstawie max. 25cm.
3. Krokwie projektowane K3 skręcić łącznikami stalowymi z krokwiami istniejącymi więźby dachowej.
4. Stosować drewno strugane, zaimpregnowane środkami grzybo– owado– oraz ogniochronnymi. Dodatkowo odsłonięte elementy drewniane zabezpieczyć ponownie środkami grzybo– owado– oraz ogniochronnymi.

LEGENDA:

K1	–	krokwie drewniane 10x14cm istniejące
K2	–	krokwie drewniane 6x12cm istniejące
K3	–	krokwie drewniane 8x16cm projektowane
KN1	–	belka narożna 10x14cm istniejące
B1	–	belka kalenicowa 10x14cm istniejące
B2	–	belka kalenicowa 6x12cm istniejące
M1	–	murłata 14x14cm istniejące
M2	–	murłata 12x12cm istniejące
M3	–	murłata 14x14cm projektowana
S1	–	słup drewniany 11x14cm istniejące
KI1	–	kleszcz 1x 4x15cm istniejące
BM1	–	belki mocujące 8x8cm istniejące
BWz1	–	belki wzmacniające 8x8cm
W1	–	wymian 10x14cm istniejący
W2	–	wymian 8x16cm projektowany
P1	–	płatew 14x22cm projektowana

Dla belek wzmacniających i elementów projektowanych

KLASA DREWNA C24

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

BUDYNEK NR 9	SKALA 1:50
KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ	BRANŻA: KONSTRUKCJA
DANE INWESTORA: **Miasto Racibórz** 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6	NR RYSUNKU: 9/KW7a
ADRES BUDOWY: **Racibórz, pl. Wolności 8-9**	październik 2016

PROJEKTOWAŁ.: **mgr inż. Marek Suchański** SLK/6359/PWBKb/15	PODPIS:
SPRAWDZIŁ.: **mgr inż. Grzegorz Kudyba** 170/02	PODPIS:
ASYSTENT PROJ.: **mgr inż. Aneta Szatkowska** –	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl