


**Dane oprawy**

Obliczenia kosztów	: 100%
Skuteczność świetlna	: 76.34 lm/W
Klasyfikacja	: A31 ↓97.6% ↑2.4%
CIE Flux Codes	: 38 80 97 98 100
UGR 4H 8H	: 21.5 / 21.6
Moc	: 56 W
Strum. św.	: 4275 lm


Wymiary : Ø590 mm x 400 mm

**Wypożenie**

Ilość	: 1
Oznaczenie	: LED
Kolor	:
Strum. św.	: 4275 lm

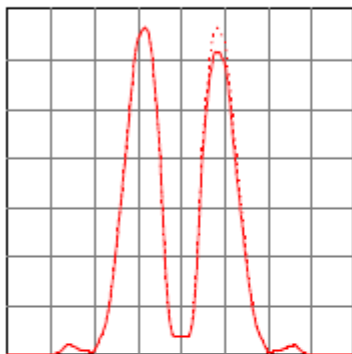



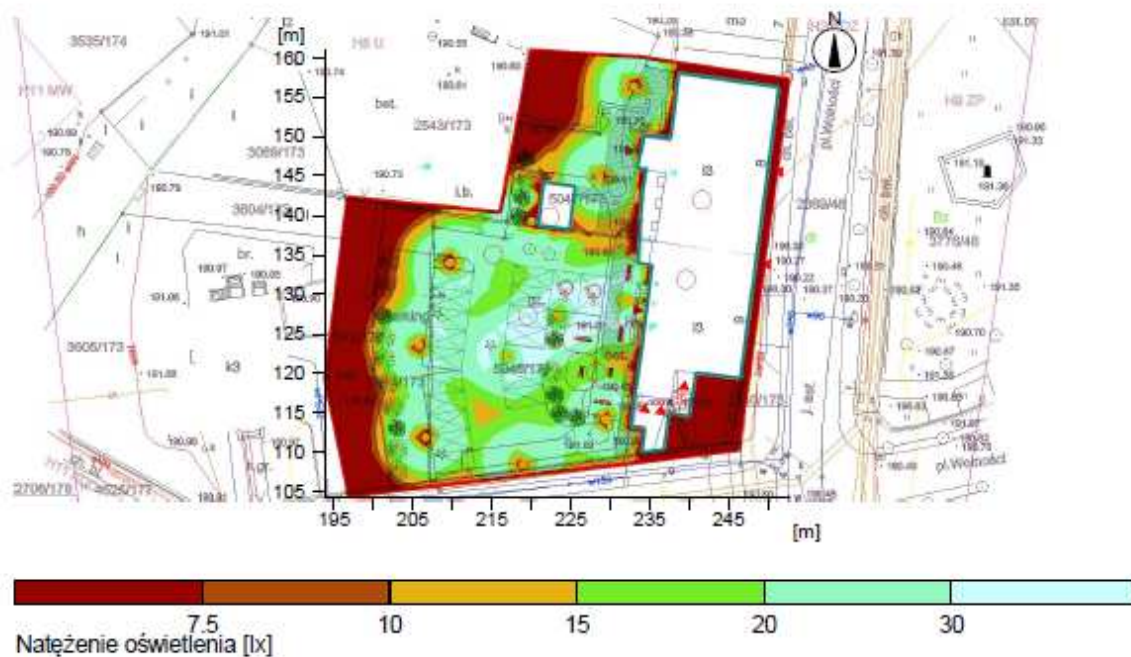

#### Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń  
Wysokość do środka fotom.  
Współcz. utrzymania

średnia ilość odbić  
5.00 m  
0.80

Całkowity strumień św. źródeł  
Moc całkowita  
Moc na powierzchnię (2414.44 m<sup>2</sup>)


47025 lm  
616.0 W  
0.26 W/m<sup>2</sup> (1.58 W/m<sup>2</sup>/100lx)

#### Obszar oceny 1

Eśr:  
Emin  
Emin/Eśr  
Emin/Emax (Ud)  
Pozycja

#### Płaszczyzna robocza 1.1

W poziome  
16.2 lx  
0 lx  
—  
—  
0.00 m

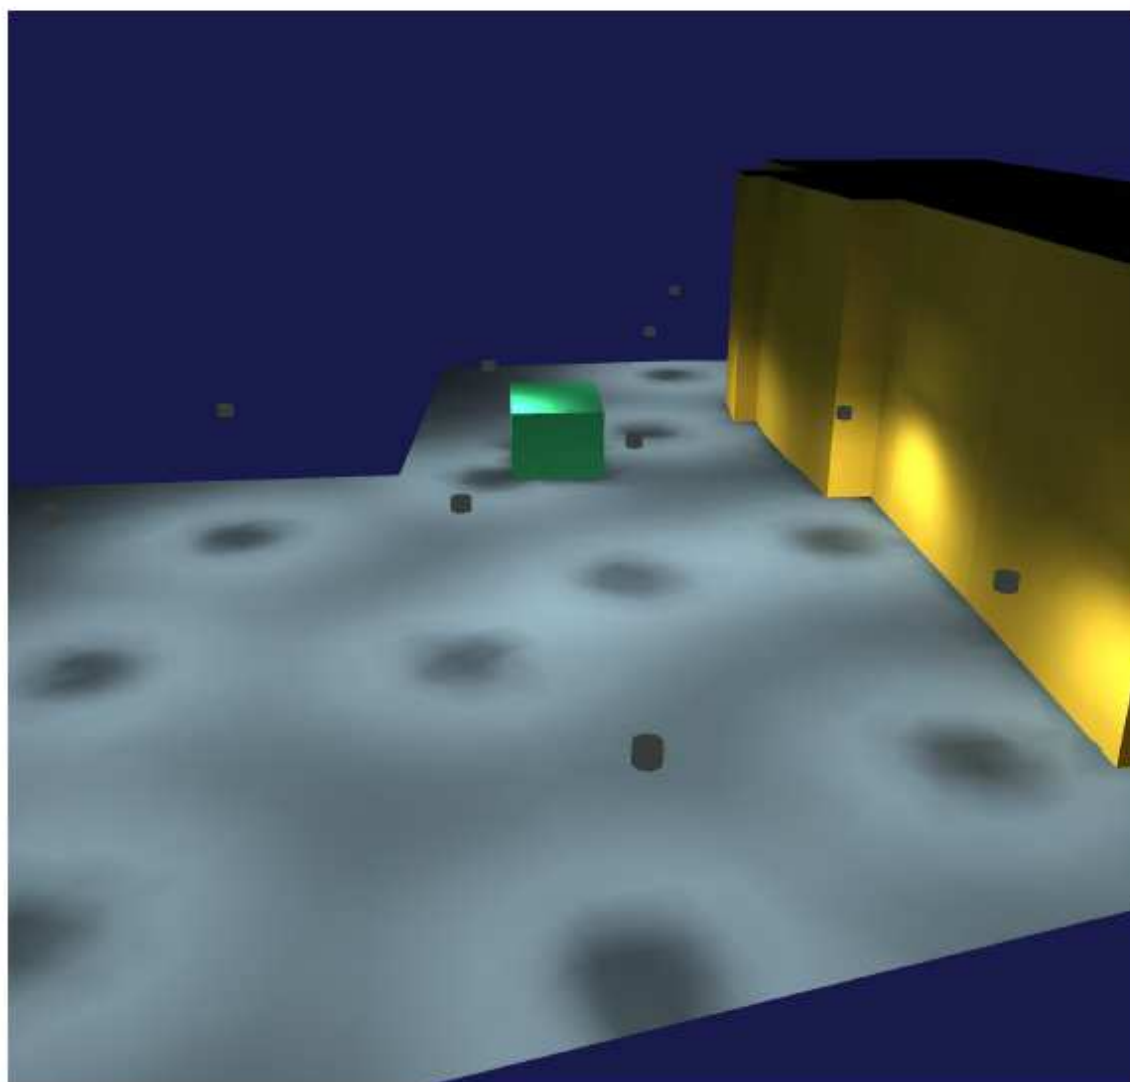

---

Luminancja sceny

Minimum: : 0 cd/m<sup>2</sup>

Maximum: : 16.4 cd/m<sup>2</sup>

