
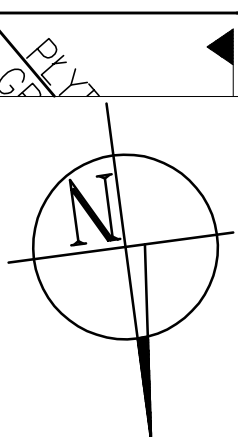


FUNDAMENTY

MURKI OPOROWE
zgodnie z rysunkiem 9/kw10a

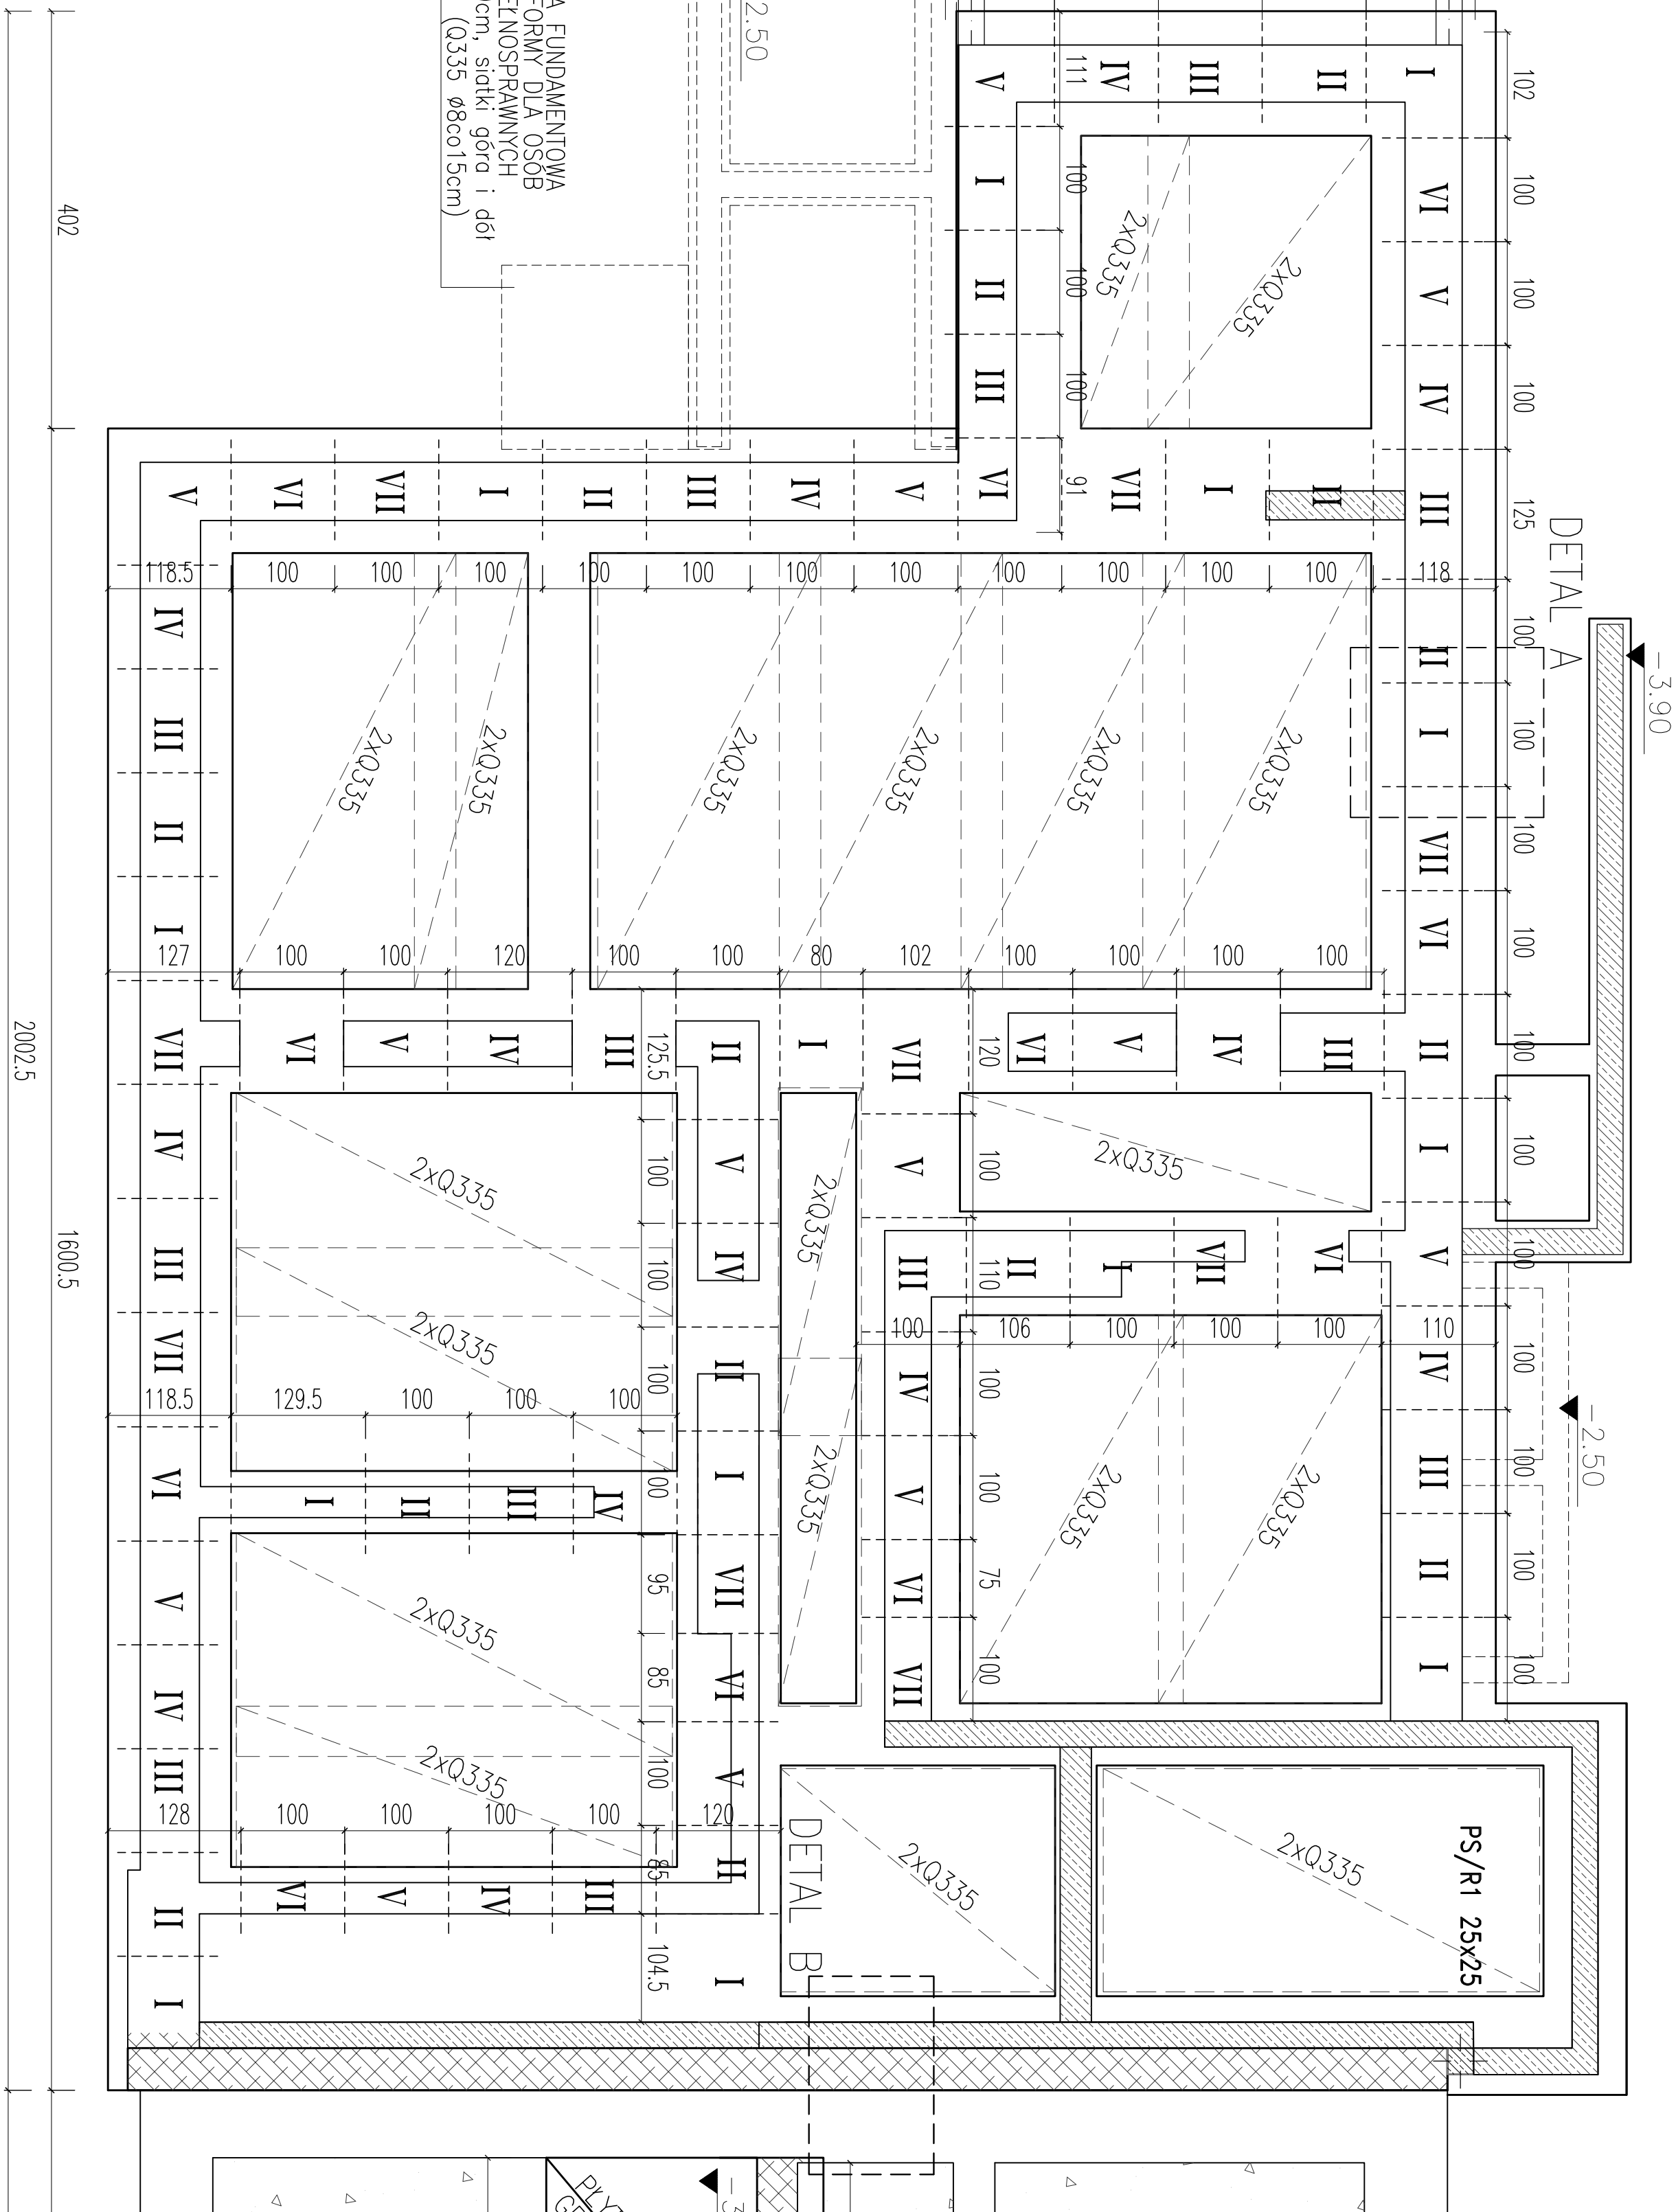

- KORY WYKONKOWANIE ODNOSA SIĘ DO GÓRNEJ POWIERZCHNI FUNDAMENTÓW
- NALEŻY WYPUSZCZĄĆ PRĘTY STĄRODŁO DLA RZĘZI I SŁUPÓW I SCIAN ZEBELTOWYCH
- FUNDAMENT POD SZYB WINOŁY WYKONAWCZODNIE Z RYS. 8/K110
- FUNDAMENTY REALIZOWANE NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU GR. 10CM
- FUNDAMENTY IZOLOWANE ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PROJEKTOWYCH ARCHITEKTURY
- W PRZESTRZENI MIĘDZY ŁAWAMI WYKONAWCZODNIE ZEBELTOWA GR. 15CM.
- ZBROJENIE SIATKAMI Q335 Ø8#15CM (GÓRNY I DOLNY).

UWAGI:
WMIARY PODANO W [cm]
STAL ZBRZOŁENIOWA A-IIIN (B500C)
OTULINA ZBRZOŁENIA MIN. 30mm
OTULINA ZBRZOŁENIA MIN. 70mm
STRZEMIOWA A-IIIN (B500C)
ROZPARZYWAĆ Z RYS. BRANŻOWYMI
BETON B25 (C20/25)

PROJEKT WYKONAWCZY TEMATYKOPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA	
BUDYNKÓW PO BIEŁY KOLENIEZ POLICJI W RACIBOZU	
BUDOWA 9	
BRANŻA:	SKALA 1:50
RZUT FUNDAMENTÓW - ETAPOWANIE	
DATA: Miesiąc Realizacji	INSTRUKCJA
WYKONAWCA: W. Kozłowski, ul. Kościuszki Szosa 60	INSTRUKCJA
ADRES: RACIBÓRZ	INSTRUKCJA
ADRES: PL. Wolności 8-9	INSTRUKCJA
BUDOWA:	INSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ:	INSTRUKCJA
mgr inż.	INSTRUKCJA
Marek Suchanicki	INSTRUKCJA
SK/6359/PWBK/15	INSTRUKCJA

ASYSTENT PROJ.:
mgr inż.
Aneta Szatkowska

Pracownia Projektowa "PIK"s.c
 Anna i Maciej PINDUROWIE
 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-2
 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl