

# PRZEKRÓJ PRZEZ MUREK OPOROWY



## SCHEMAT SIATKI E1215

Celem zabrojenia fundamentu murku przeciąć siatkę na pół wzdłuż dłuższego boku, siatkę układać obustronnie.

Siatki zgrzewane E1215  
zbrojenie  $\phi 12 \# 15 \times 15 \text{ cm}$   
o wymiarach  $2,15 \times 6,00 \text{ m}$

układane na zakład  
min. 35 cm

Chodnik na  
zewn. bud.

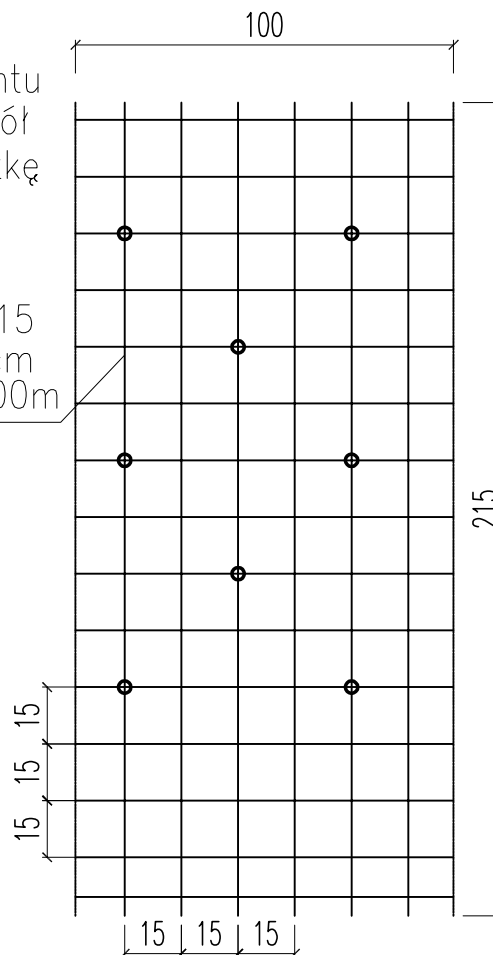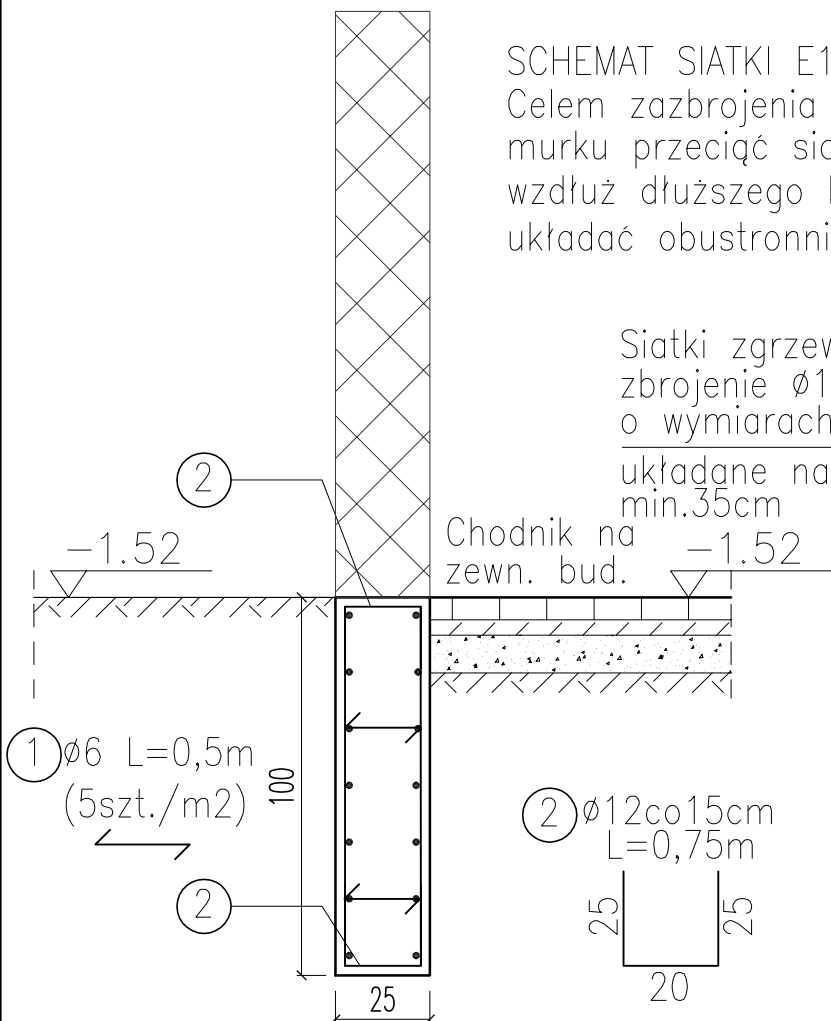

WYKOŃCZENIE MURKÓW OPOROWYCH ZGODNIE  
Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ

ZBROJENIE SCALAĆ PRZY UŻYCIU DRUTU WIĄZĄLKOWEGO

LOKALIZACJA ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

## UWAGI:

WYMARY PODANO W [ cm ]

STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (B500C)

BETON B25 (C20/25)

OTULINA  $c_{nom \min} = 50 \text{ mm}$

SIATKI ZGRZEWANE E1215

wym. siatki:  $2,15 \times 6,0 \text{ m}$

średnica zbrojenia:  $\phi 12 / \phi 12$

oczko  $150 \times 150 \text{ mm}$

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MURKU:  $30,40 \text{ m}$

ZUŻYCIE Z UWZGLĘDNIENIEM  $40 \text{ cm}$  zakładów:

11 szt siatek E1215

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY	
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	
BUDYNEK 9	SKALA 1:20
MUR OPOROWY - TERENY REKREACYJNE	BRANŻA: KONSTRUKCJA
DANE Miasto Racibórz	NR RYSUNKU:
INWESTORA: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6	9/KW10b
ADRES RACIBÓRZ	październik 2016
BUDOWY: Pl. Wolności 8-9	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Suchański SLK/6359/PWBKb/15	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kudyba 170/02	PODPIS:
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Aneta Szatkowska	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	

