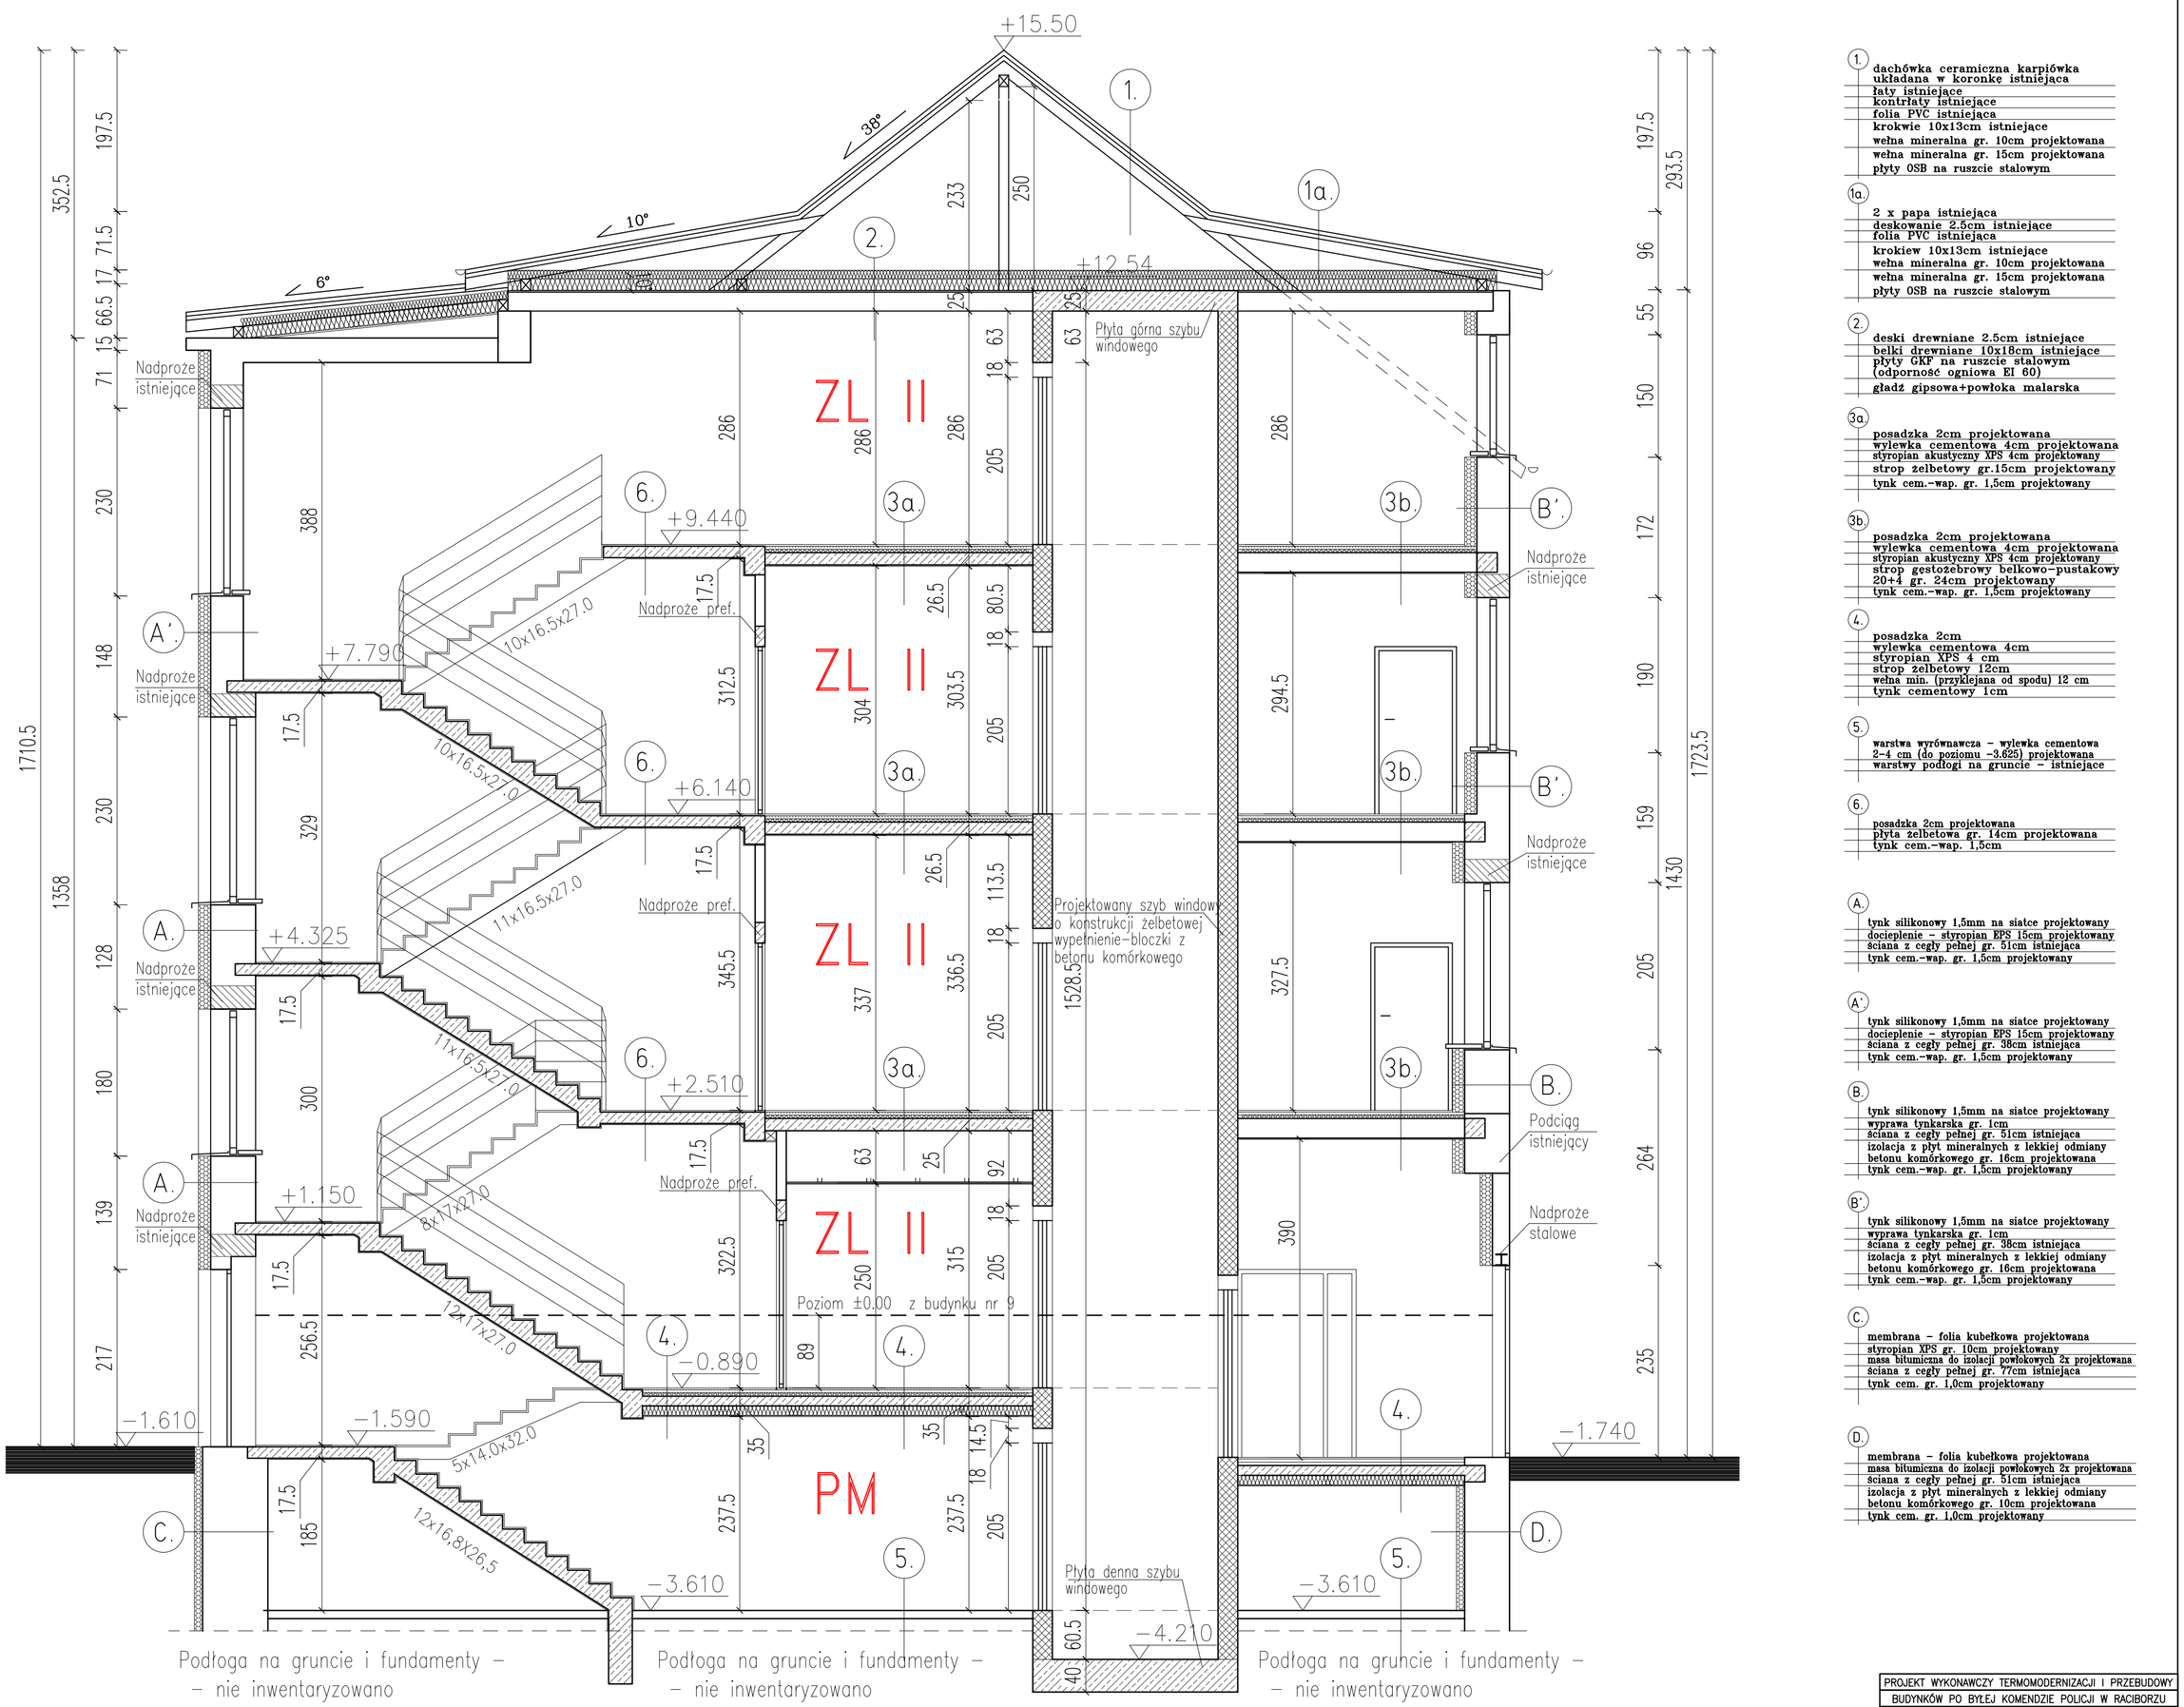

1. dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę istniejąca
łaty istniejące
kontrłaty istniejące
folia PVC istniejąca
krokwie 10x13cm istniejące
wełna mineralna gr. 10cm projektowana
wełna mineralna gr. 15cm projektowana
płyty OSB na ruszcie stalowym

1a. 2 x papa istniejąca
deskowanie 2.5cm istniejące
folia PVC istniejąca
krokiew 10x13cm istniejące
wełna mineralna gr. 10cm projektowana
wełna mineralna gr. 15cm projektowana
płyty OSB na ruszcie stalowym

2. deski drewniane 2.5cm istniejące
belki drewniane 10x18cm istniejące
płyty GKF na ruszcie stalowym (odporność ogniowa EI 60)
gładź gipsowa+powłoka malarska

3a. posadzka 2cm projektowana
wylewka cementowa 4cm projektowana
styropian akustyczny XPS 4cm projektowany
strop żelbetowy gr.15cm projektowany
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm projektowany

3b. posadzka 2cm projektowana
wylewka cementowa 4cm projektowana
styropian akustyczny XPS 4cm projektowany
strop gęstożebrowy belkowo-pustakowy 20+4 gr. 24cm projektowany
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm projektowany

4. posadzka 2cm
wylewka cementowa 4cm
styropian XPS 4 cm
strop żelbetowy 12cm
wełna min. (przyklejana od spodu) 12 cm
tynk cementowy 1cm

5. warstwa wyrównawcza – wylewka cementowa 2-4 cm (do poziomu -3.625) projektowana
warstwy podłogi na gruncie – istniejące

6. posadzka 2cm projektowana
płyta żelbetowa gr. 14cm projektowana
tynk cem.-wap. 1,5cm

A. tynk silikonowy 1,5mm na siatce projektowany
docieplenie – styropian EPS 15cm projektowany
ściana z cegły pełnej gr. 51cm istniejąca
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm projektowany

A'. tynk silikonowy 1,5mm na siatce projektowany
docieplenie – styropian EPS 15cm projektowany
ściana z cegły pełnej gr. 38cm istniejąca
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm projektowany

B. tynk silikonowy 1,5mm na siatce projektowany
wyprawa tynkarska gr. 1cm
ściana z cegły pełnej gr. 51cm istniejąca
izolacja z płyt mineralnych z lekkiej odmiany betonu komórkowego gr. 16cm projektowana
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm projektowany

B'. tynk silikonowy 1,5mm na siatce projektowany
wyprawa tynkarska gr. 1cm
ściana z cegły pełnej gr. 38cm istniejąca
izolacja z płyt mineralnych z lekkiej odmiany betonu komórkowego gr. 16cm projektowana
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm projektowany

C. membrana – folia kubełkowa projektowana
styropian XPS gr. 10cm projektowany
masa bitumiczna do izolacji powłokowych 2x projektowana
ściana z cegły pełnej gr. 77cm istniejąca
tynk cem. gr. 1,0cm projektowany

D. membrana – folia kubełkowa projektowana
masa bitumiczna do izolacji powłokowych 2x projektowana
ściana z cegły pełnej gr. 51cm istniejąca
izolacja z płyt mineralnych z lekkiej odmiany betonu komórkowego gr. 10cm projektowana
tynk cem. gr. 1,0cm projektowany

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A–A

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DANE INWESTORA: Miasto Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9

NR RYSUNKU: AB8

październik 2016

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78

PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl