RZUT PIĘTRA II – WYKOŃCZENIA

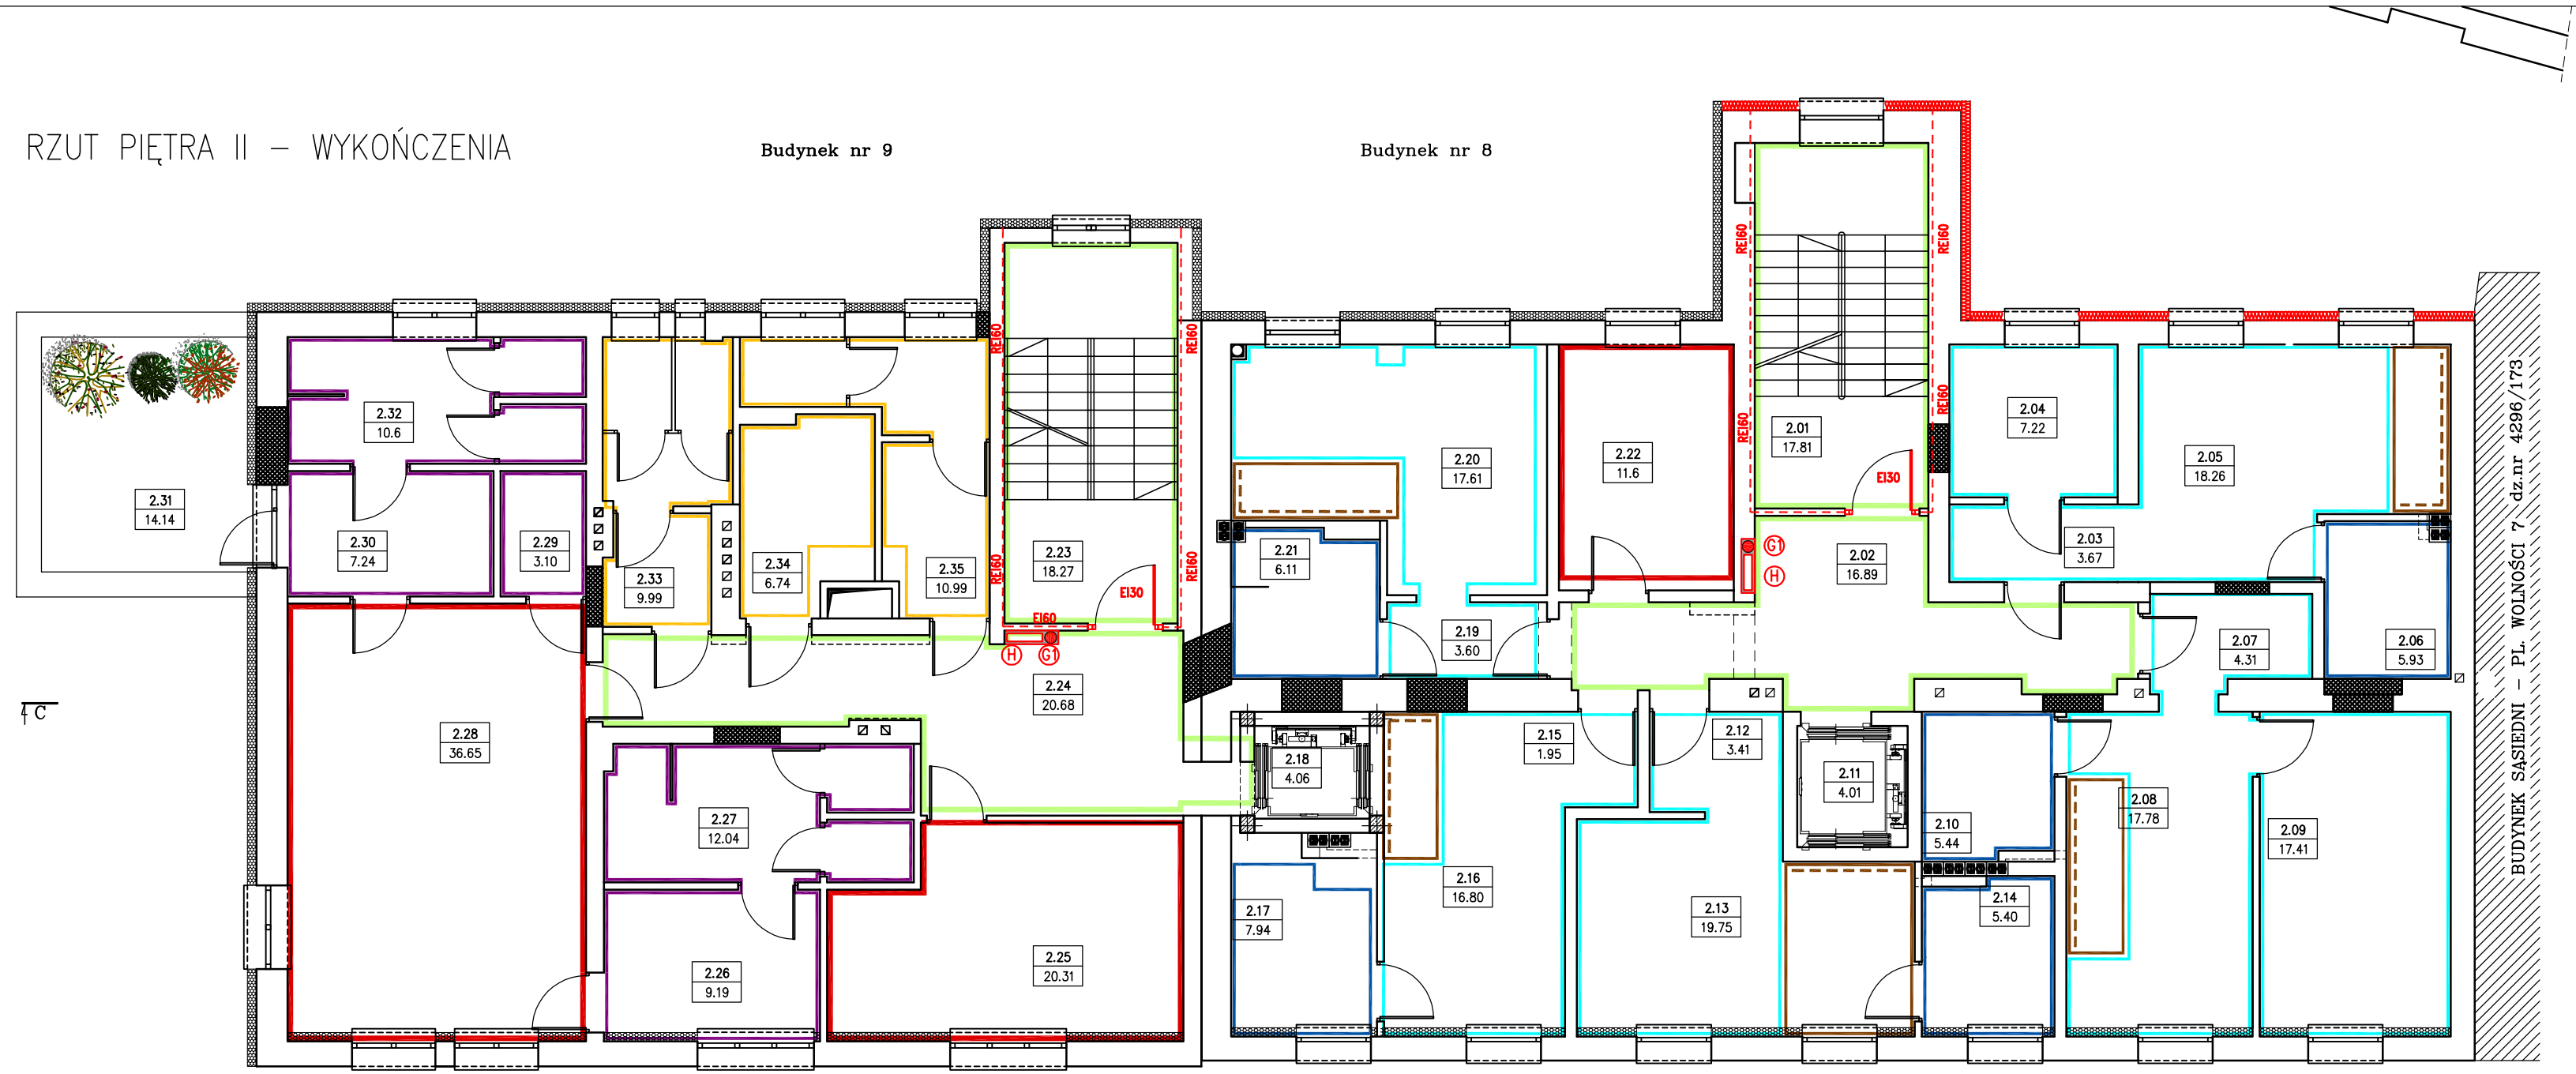

SALA TERAPEUTYCZNO TANECZNA I MUZYKOTERAPI

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	szary	zbliżony do RAL7038
ŚCIANY	Farba lateksowa	biały	zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30cm	szary	zbliżony do RAL7040
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

Sufit podwieszany kasetonowy na korytarzu w budynku nr 9

Na klatce schodowej lamperia h=110 cm z farby olejnej w kolorze zgodnym z zestawieniem

SANITARIATY

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały	zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m Farba lateksowa	biały biały	zbliżony do RAL9003 zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

SANITARIATY SZATNIE I MAGAZYN

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały	zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m Farba lateksowa	różowy biały	zbliżony do RAL3015 zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

POKOJE I PRZEDPOKOJE

NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	jasny brąz	zbliżony do RAL1001
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar	biały	zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

ŁAZIENKI

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki ceramiczne 30x30 cm	jasnoszary	zbliżony do RAL7047
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm (do h=2,0m) Powyżej farba emulsyjna	jasnoszary biały	zbliżony do RAL7047 zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

KUCHNIE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki ceramiczne 30x30 cm	jasnoszary	zbliżony do RAL7047
ŚCIANY	Farba emulsyjna W miejscach wskazanych – 2 rzędy płytek ceram. 30x30 cm (od h=0,8m)	biały jasnoszary	zbliżony do RAL9003 zbliżony do RAL7047
SUFIT	Farba emulsyjna	biały	zbliżony do RAL9003

BILANS POWIERZCHNI

RZUT PIĘTRA II

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>220cm
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA				
	BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 10			
2.19	Wiatrołap	panele drew.	3.60	3.6
2.20	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	17.61	17.61
2.21	Łazienka	płyt. cer.	6.11	6.11
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 10			27.32	27.32
	BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 6			
2.03	Wiatroap	panele drew.	3.67	3.67
2.04	Sypialnia	panele drew.	7.22	7.22
2.05	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	18.26	18.26
2.06	Łazienka	płyt. cer.	5.93	5.93
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 6			35.08	35.08
	BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 7			
2.07	Wiatrołap	panele drew.	4.31	4.31
2.08	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	17.78	17.78
2.09	Sypialnia	panele drew.	17.41	17.41
2.10	Łazienka	płyt. cer.	5.44	5.44
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 7			44.94	44.94
	BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 8			
2.12	Wiatrołap	panele drew.	3.41	3.41
2.13	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	19.75	19.75
2.14	Łazienka	płyt. cer.	5.40	5.4
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 8			28.56	28.56
	BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 9			
2.15	Wiatrołap	panele drew.	1.95	1.95
2.16	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	16.80	16.8
2.17	Łazienka	płyt. cer.	7.94	7.94
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 9			26.69	26.69
	BUDYNEK NR 8			
2.01	Klatka schodowa	płyt. cer.	17.81	17.81
2.02	Korytarz	płyt. cer.	16.89	16.89
2.11	Winda osobowa	–	4.01	4.01
2.18	Winda osobowa	–	4.06	4.06
2.22	Pokój spotkań	płyt. cer.	11.6	11.6
RAZEM BUDYNEK NR 8			54.37	54.37
	BUDYNEK NR 9			
2.23	Klatka schodowa	płyt. cer.	18.27	18.27
2.24	Korytarz	płyt. cer.	20.68	20.68
2.25	sala relaksu i muzykoterapii	panele drew.	20.31	20.31
2.26	Szatnia męska	płyt. cer.	9.19	9.19
2.27	Wc i natryski	płyt. cer.	12.04	12.04
2.28	Sala sportowo-taneczna	parkiet drew.	36.65	36.65
2.29	Magazn	płyt. cer.	3.10	3.1
2.30	Szatnia damska	płyt. cer.	7.24	7.24
2.31	Taras	płyt. gres.	14.14	14.14
2.32	Wc i natryski	płyt. cer.	10.6	10.6
2.33	Wc damski	płyt. cer.	9.99	9.99
2.34	Łazienka	płyt. cer.	5.73	5.73
2.34	Łazienka	płyt. cer.	5.73	5.73
2.35	Wc męski	płyt. cer.	10.99	10.99
RAZEM BUDYNEK NR 9			184.66	184.66
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			401.62	401.62
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			401.62	401.62
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			482.99	
KUBATURA			1595	

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:100

RZUT PIĘTRA II – WYKOŃCZENIA

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: AW–4

październik 2016

DANE INWESTORA: **Miasto Racibórz** 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

ADRES BUDOWY: **Racibórz, pl. Wolności 8–9**

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. Maciej Pindur** 149/02 i 646/86 PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. arch. Piotr Gawliczek** 356/78 PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl