


RZUT PIĘTRA I – WYKOŃCZENIA

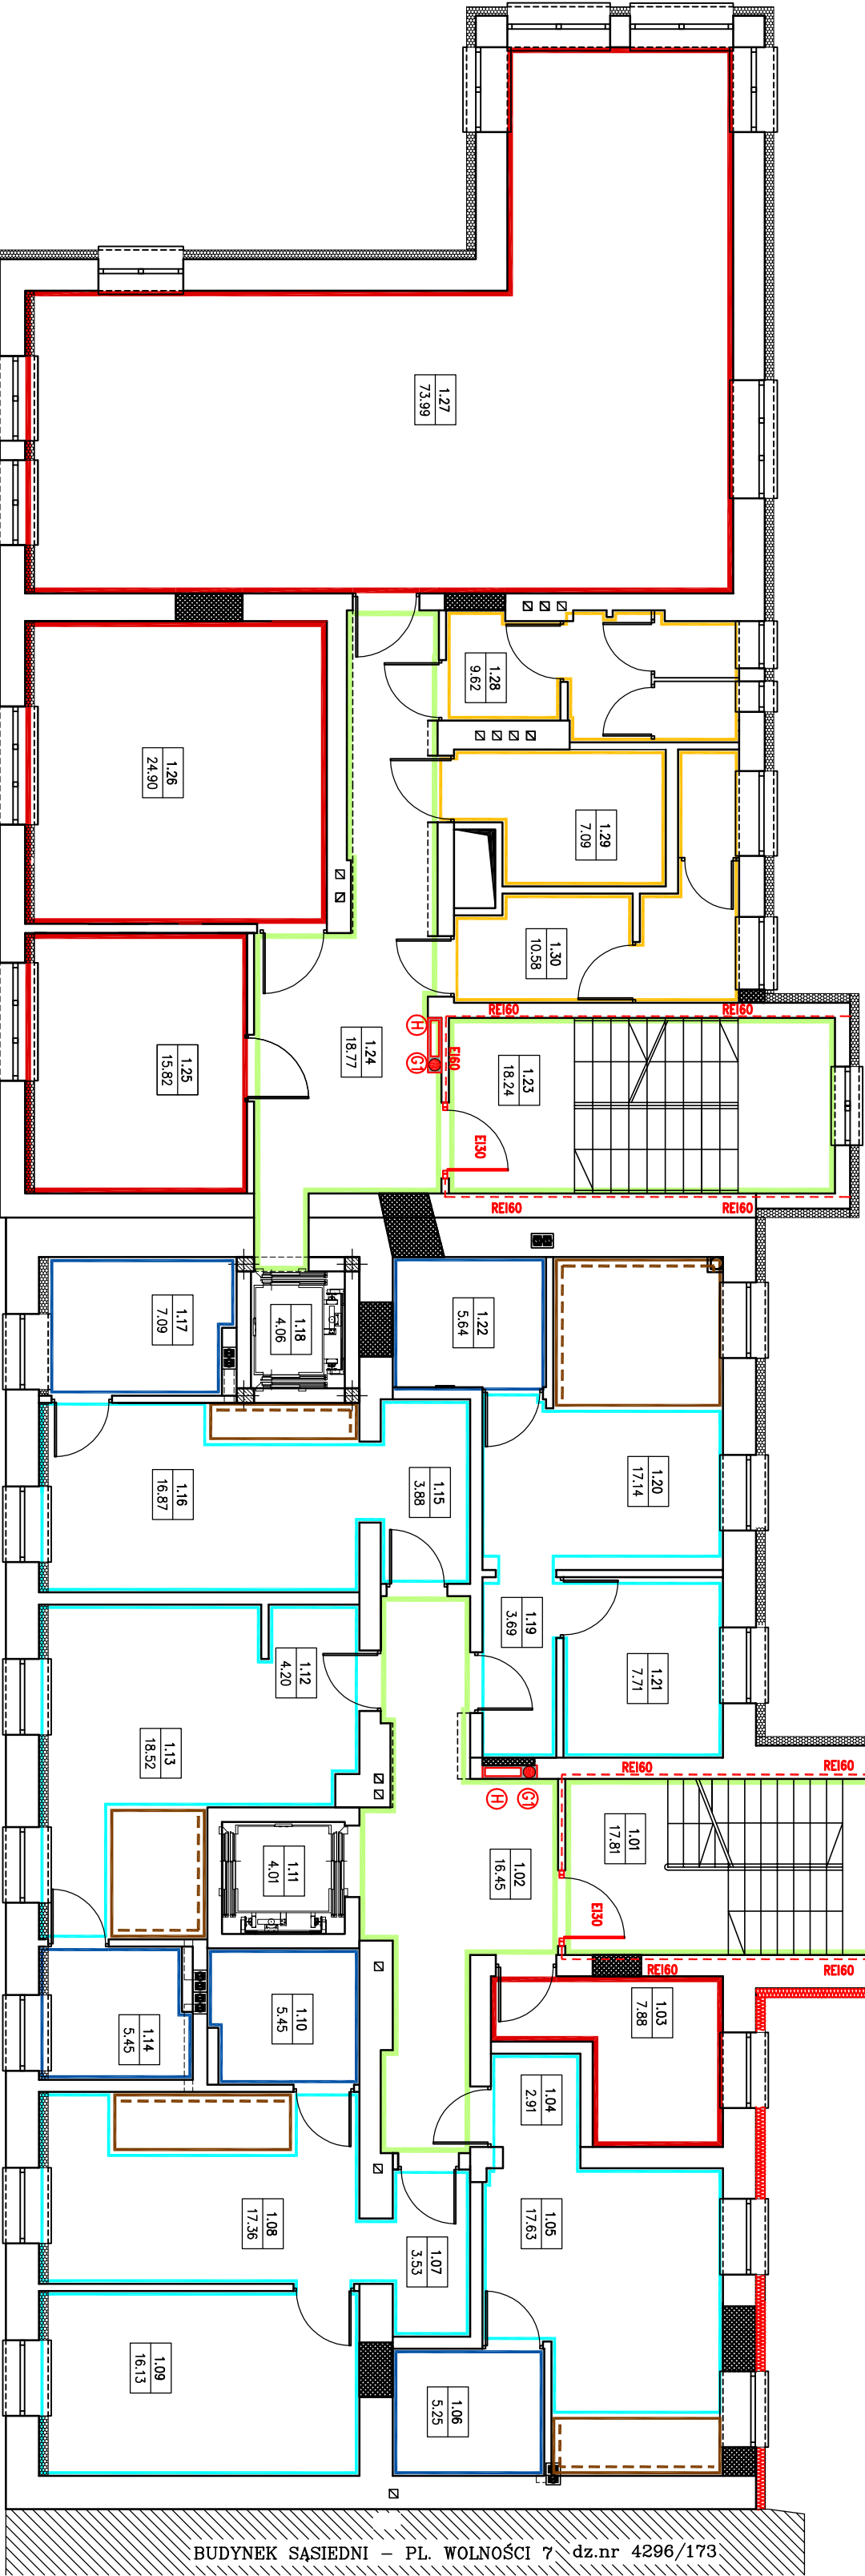

Budynek nr 9

Budynek nr 8

B I L A N S   P O W I E R Z C H N I				
RZUT PIĘTRA I				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.	POW.
				Hx220cm
POMIĘRZCHNA UŻYTKOWA				
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 1				
1.04	Widrotop	panele drew.	2.91	2.91
1.05	Pokój+oneks kuch.	panele drew.	17.63	17.63
1.06	Łazienka	plyt. cer.	5.25	5.25
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 1			25.79	25.79
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 2				
1.07	Widrotop	panele drew.	3.53	3.53
1.08	Pokój+oneks kuch.	panele drew.	17.36	17.36
1.09	Spółnia	panele drew.	16.13	16.13
1.10	Łazienka	plyt. cer.	5.45	5.45
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 2			42.47	42.47
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 3				
1.12	Widrotop	panele drew.	4.20	4.2
1.13	Pokój+oneks kuch.	panele drew.	18.52	18.52
1.14	Łazienka	plyt. cer.	5.45	5.45
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 3			28.17	28.17
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 4				
1.15	Widrotop	panele drew.	3.88	3.88
1.16	Pokój+oneks kuch.	panele drew.	16.87	16.87
1.17	Łazienka	plyt. cer.	7.09	7.09
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 4			27.84	27.84
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 5				
1.19	Widrotop	panele drew.	3.69	3.69
1.20	Pokój+oneks kuch.	panele drew.	17.14	17.14
1.21	Spółnia	panele drew.	7.71	7.71
1.22	Łazienka	plyt. cer.	5.64	5.64
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 5			34.18	34.18
BUDYNEK NR 8				
1.01	Kuchnia schodowa	plyt. cer.	17.81	17.81
1.02	Korytarz	plyt. cer.	16.45	16.45
1.03	Pokój spółnia	plyt. cer.	7.88	7.88
1.11	Winda osobowa	-	4.01	4.01
1.18	Winda osobowa	-	4.06	4.06
RAZEM BUDYNEK NR 8			50.21	50.21
BUDYNEK NR 9				
1.23	Kuchnia schodowa	plyt. cer.	18.24	18.24
1.24	Korytarz	plyt. cer.	18.77	18.77
1.25	Salę komputerowa	linoleum	15.82	15.82
1.26	Salę odpoczynku	linoleum	24.90	24.9
1.27	Świetlica	plyt. cer.	73.99	73.99
1.28	Wc domski	plyt. cer.	9.62	9.62
1.29	Wc dla niepełnospr.	plyt. cer.	7.09	7.09
1.30	Wc męski	plyt. cer.	10.58	10.58
RAZEM BUDYNEK NR 9			179.01	179.01
RAZEM POMIĘRZCHNA UŻYTKOWA			387.67	387.67
OGÓŁEM SUMA POMIĘRZCHNI			387.67	387.67
POMIĘRZCHNA CAŁOKWITA			502.16	
KUBATURA			1800	

ŚWIETLICA, SALE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Wykładzina p.c.v.	szary zbliżony do RAL7038
ŚCIANY	Farba łateksowa	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceram. 30x30cm	szary zbliżony do RAL7040
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

Sufit podwieszany kasetonowy na korytarzu w budynku nr 9

No klatce schodowej lamperia h=110 cm z farby olejnej w kolorze zgodnym z zestawieniem

SANITARIATY

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m	biały zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Farba łateksowa	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

POKOJE I PRZEDPOKOJE

NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Wykładzina p.c.v.	jasny brąz zbliżony do RAL1001
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

ŁAZIENKI

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceramiczne 30x30 cm	jasnoszary zbliżony do RAL7047
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm (do h=2,0m)	jasnoszary zbliżony do RAL7047
SUFIT	Powłzej farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

KUCHNIE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceramiczne 30x30 cm	jasnoszary zbliżony do RAL7047
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	W miejscach wskazanych – 2 rzędy płytek ceram. 30x30 cm (od h=0,8m)	jasnoszary zbliżony do RAL7047
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.  
Anna i Maciej PINDUROWIE  
44-240 2087, ul. Szeroka 24 tel. 0792 434-42-20  
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl