


BRAMA WJAZDOWA – DETAL

widok od wewnqtrz

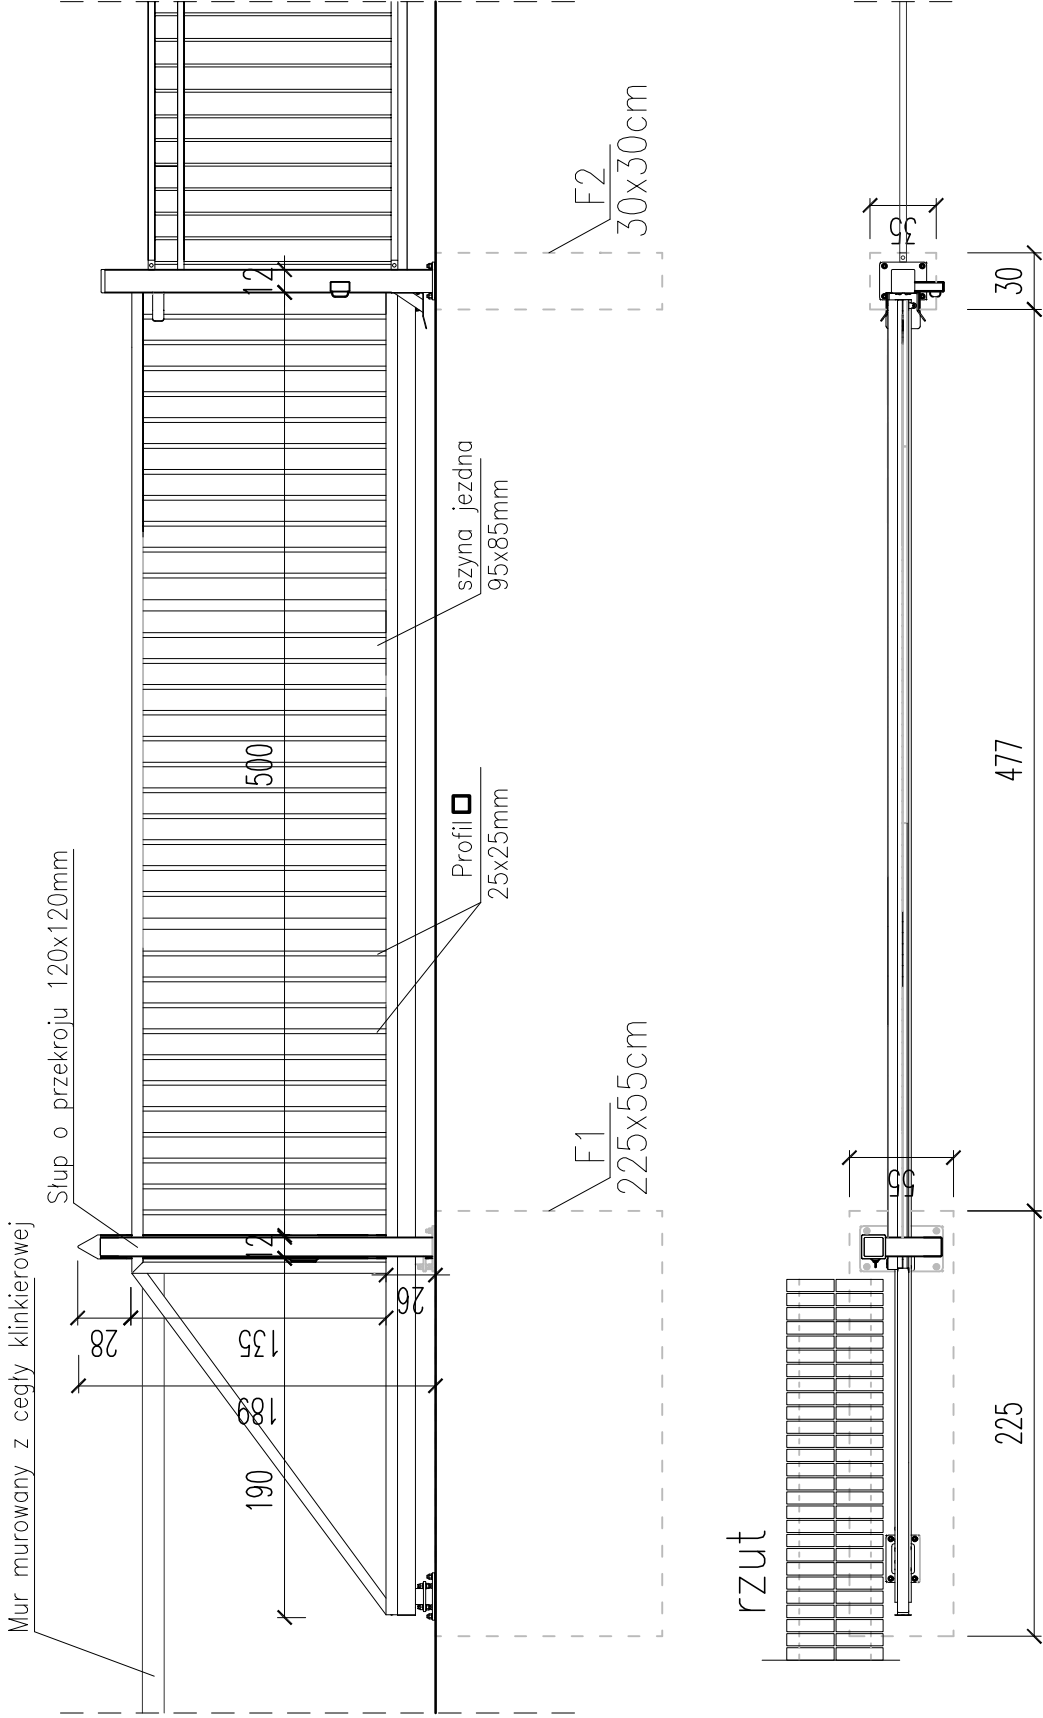

Brama przesuwna
Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem.
Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu. Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm] Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji).

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBÓRZU		SKALA	1:25
DETAL BRAMY WJAZDOWEJ		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
DANE	Miasto Racibórz	NR RYSUNKU:	PZ02
INWESTORA:	47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6		
ADRES BUDOWY:	Racibórz, pl. Wolności 8-9	wrzesień 2016	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78	PODPIS:	
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl			