PRZEKRÓJ PRZEZ SZYB WINDOWY
'WINDA I'




WIDOK 1–1




WIDOK 2–2

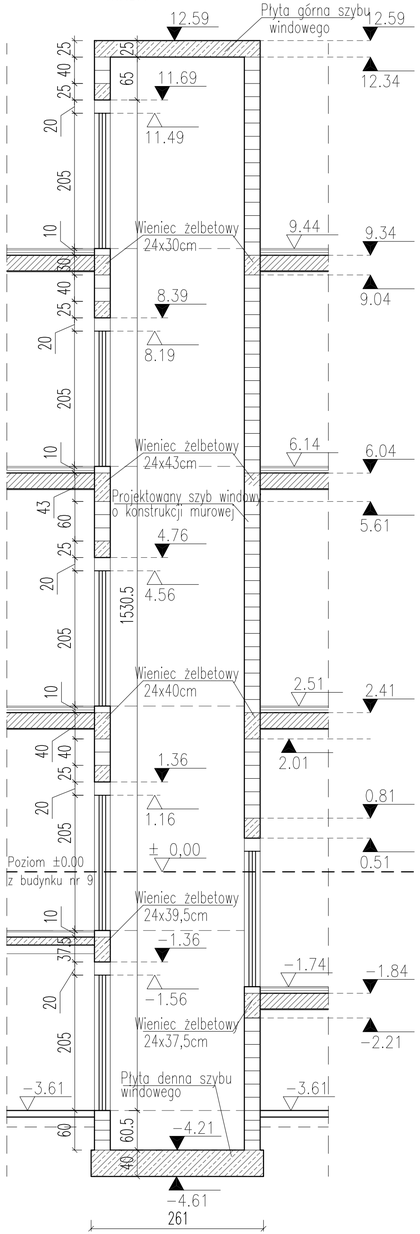


WIDOK 3–3

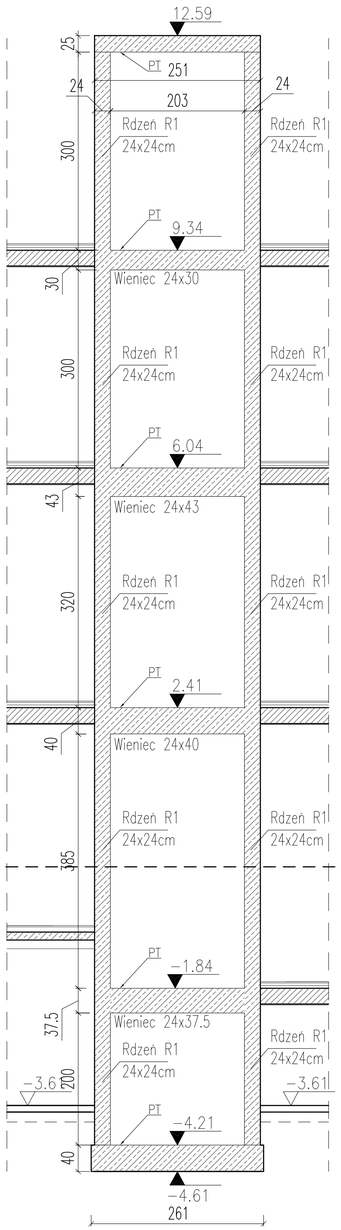


WIDOK 4–4

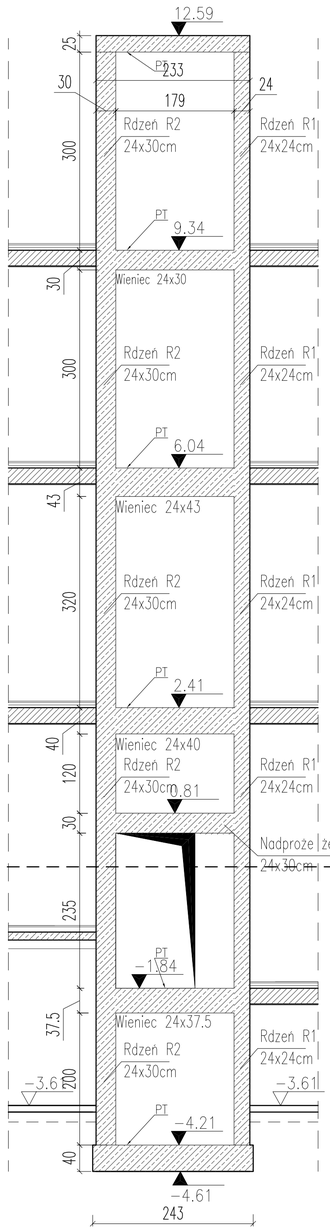


## Uwagi:

1. Wymiary podano w cm.
2. Pręty scalać przy użyciu drutu wiązałkowego bądź poprzez spawanie.
3. Zbrojenie płyty górnej oraz dennej zgodnie z 8/KW10a.
4. Zbrojenie rdzeni zgodnie z 8/KW10c.
5. Zbrojenie belek zgodnie z 8/KW10d.
6. Szyb windowy posadowić na warstwie betonu niekonstrukcyjnego gr. 10cm.
7. Wykonać otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 1% powierzchni szybu windowego – – 4 otwory o średnicy ø110mm, wykonane w płycie górnej szybu, zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi (dla wind wewnątrz budynku) lub kominkami wentylacyjnymi (dla szybów, których płyta górna zlokalizowana jest na zewnątrz budynku).
8. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do podszybia dźwigu – np.poprzez montaż drabinki z poziomu najniższego przystanku lub drabinkę elektryczną składaną. Wybór sposobu dostępu powinien zostać uzgodniony przez wykonawcę z dostawcą dźwigu.
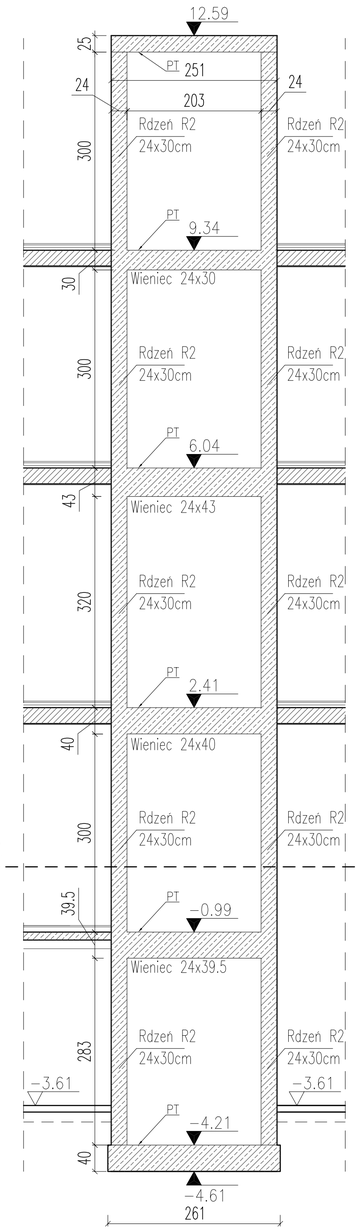
## Legenda:

PT przerwa technologiczna

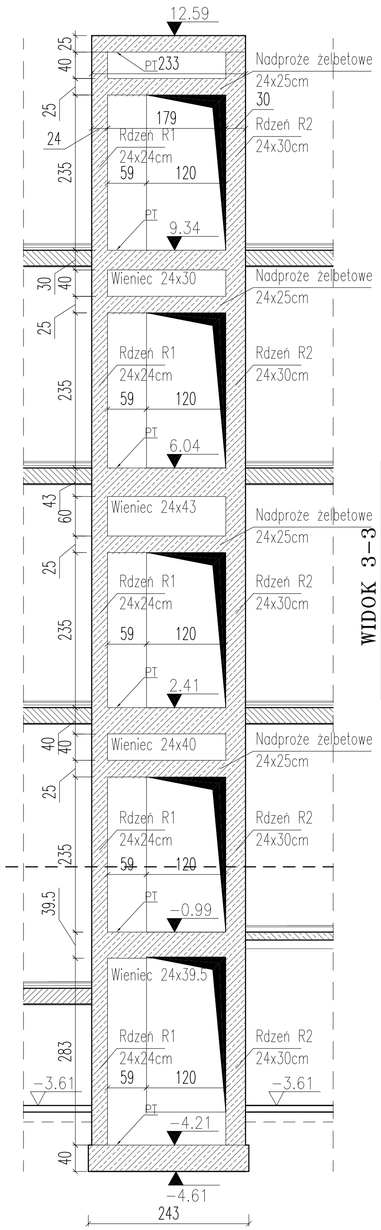WIDOK 4–4




WIDOK 2–2

| | |
|---|---|
| BETON | B25 (C20/25) |
| OTULINA | $c_{nom}$=35mm |
| STAL | A–IIIN (B500C) |
| WYPEŁNIENIE ŚCIAN SZYBU | BLOCZKI WAPIENNO–PIASKOWE szer. 24cm, wys. 20cm, fck = 20MPa max. powierzchnia perforacji: 10% |

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

BUDYNEK NR 8 — SKALA: 1:50

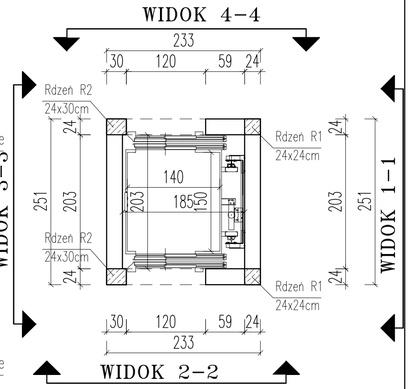SZYB WINDOWY I – WIDOKI — BRANŻA: KONSTRUKCJA

DANE INWESTORA: Miasto Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9

NR RYSUNKU: 8/KW10b

październik 2016

| | |
|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Suchański SLK/6359/PWBKb/15 | PODPIS: |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kudyba 170/02 | PODPIS: |
| ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Aneta Szatkowska – | PODPIS: |


Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Steroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl