

B I L A N S P O W I E R Z C H N I

RZUT PARTERU			
NR	NAZWA	RODZAJ	POW.
POW.	POWIESZCZENIA	PODŁOGI	H>190cm
BUDNEK NR 8			
0.01	Klatka schodowa	plyt. cer.	18,57
0.02	Gabinet pielęgniarz	plyt. cer.	10,03
0.03	Gabinet pielęgniarz	plyt. cer.	11,83
0.04	Składzik porządkowy	plyt. cer.	8,04
0.05	Korytarz	plyt. cer.	58,18
0.06	Gabinet lekarski	plyt. cer.	19,12
0.07	Portieria	plyt. cer.	3,95
0.08	Wiatrołap	plyt. cer.	6,69
0.09	Winda osobowa	-	3,96
0.10	Pokój spotkań	plyt. cer.	25,13
0.11	Pom. socjalne	plyt. cer.	14,46
0.12	Winda osobowa	-	3,75
0.13	Wc dla niepełnospr.	plyt. cer.	4,62
0.14	Przedśrodek wc męski	plyt. cer.	2,44
0.15	Wc męski	plyt. cer.	5,98
0.16	Wc damski	plyt. cer.	5,98
0.17	Przedśrodek wc damski	plyt. cer.	2,44
0.18	Pralnia-suszarz	plyt. cer.	7,51
RAZEM BUDNEK NR 8			212,68

BUDNEK NR 9			
0.19	Klatka schodowa	plyt. cer.	18,27
0.20	Korytarz	plyt. cer.	8,79
0.21	Wiatrołap	plyt. cer.	8,06
0.22	Kuchnia dla soli spokorzyć	cer.	17,41
0.23	Sala spotkań	plyt. cer.	20,03
0.24	Łazienka	plyt. cer.	73,47
0.25	Zaplecze wydawni	plyt. cer.	6,59
0.26	Winda tower podkófno	-	1,47
0.27	Wc dla niepełnospr.	plyt. cer.	9,98
0.28	Korytarz	plyt. cer.	5,88
0.29	Szafnia dla odwiedzaj	plyt. cer.	7,33
RAZEM BUDNEK NR 9			177,28

OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		389,96	389,96
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		531,51	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		510,59	

PROJEKT WYKONAWCZY			
TERMO-MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY			
BUDYNKÓW PO BRYŁE KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU			
		SKALA 1:100	
RZUT PARTERU – WYKOŃCZENIA			
DANE	Miasto Racibórz	ARCHITEKTURA	BRANŻA
INWESTOR	47-400 Racibórz, ul. Kłosa Stefana Błogosł 6	NR RYSUNKU:	
ADRES	Racibórz, pl. Wolności 8-9	AW-2	
BUDOWNY:		podziemie	2016

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Maciej Pindur	
149/02 i 646/86	

SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Piotr Gawliczek	
356/78	


Pracownia Projektowa "PIK" s.c.	
Anna i Maciej PINDUROWIE	
44-240 2007, ul. Szeroka 24 tel. 042 434-42-20	
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	



RZUT PARTERU – WYKOŃCZENIA

Budynek nr 9

Budynek nr 8

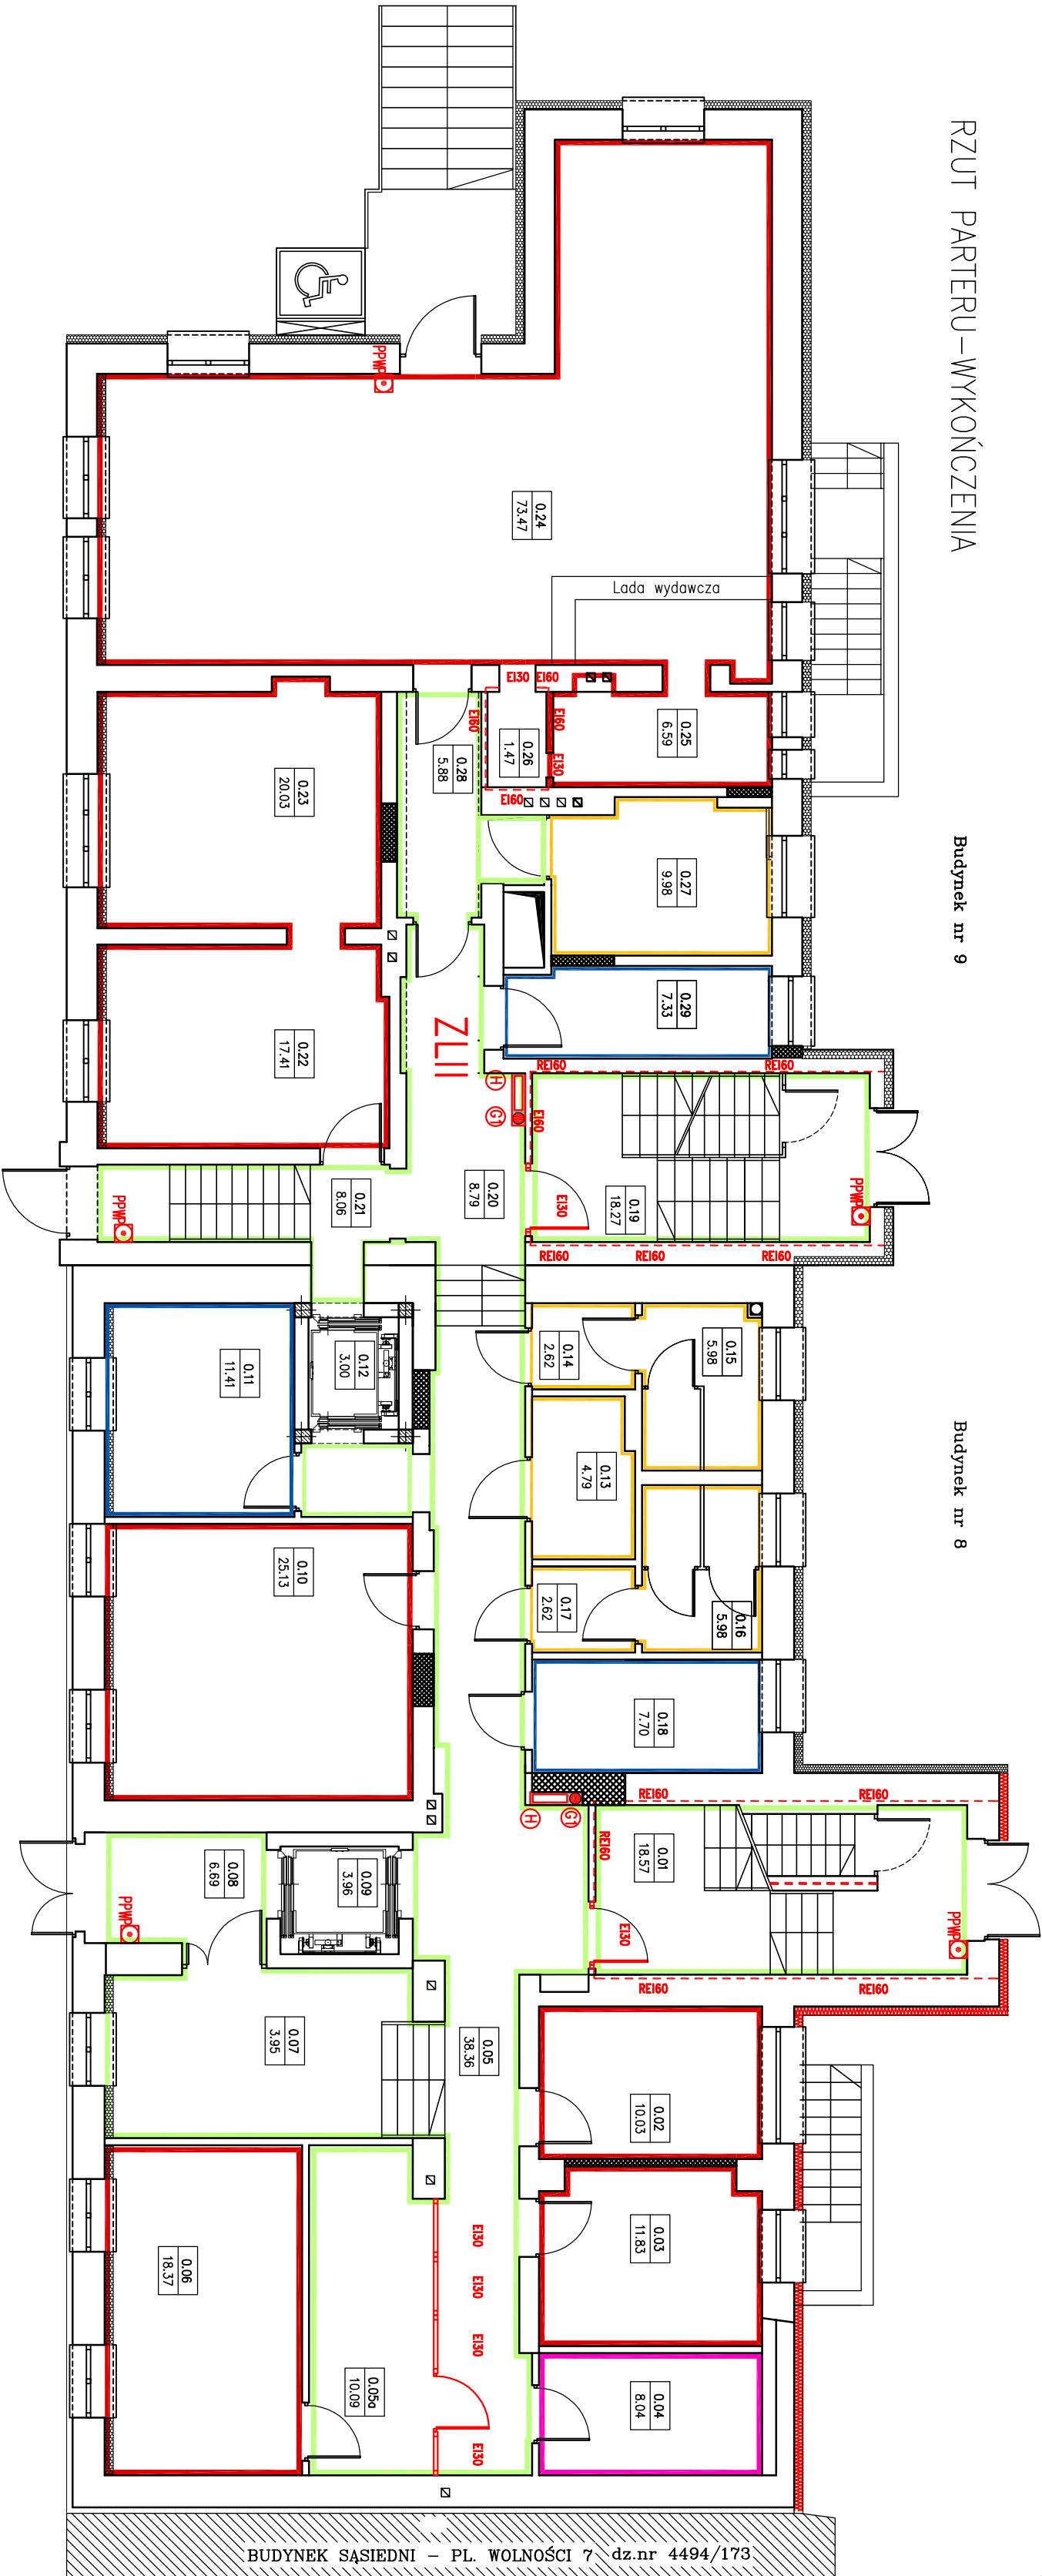

JADALNIA, GABINET, SALA SPOTKAŃ

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	szary zbliżony do RAL7038
ŚCIANY	Farba lateksowa	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30cm	szary zbliżony do RAL7040
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

Sufit podwieszany kasetonowy na korytarzach

No klatce schodowej lampy h=110 cm z fabry olejnej w kolorze zgodnym z zestawieniem

POM. PORZĄDKOWE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	szary zbliżony do RAL7038
ŚCIANY	Farba lateksowa – pełny wymiar	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

SANITARIATY

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m	biały zbliżony do RAL9003
SUFIT	Farba lateksowa	biały zbliżony do RAL9003

SZATNIA, POM. SOCJALNE, PRALNIA

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Farba lateksowa	jasnoszary zbliżony do RAL7047
SUFIT	Farba emulsyjna	biały zbliżony do RAL9003

SCHODY ZEWNĘTRZNE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki gresowe	jasnoszary zbliżony do RAL7047