


FRAGMNET OGRODZENIA Z MURU Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

PRZEKRÓJ A-A

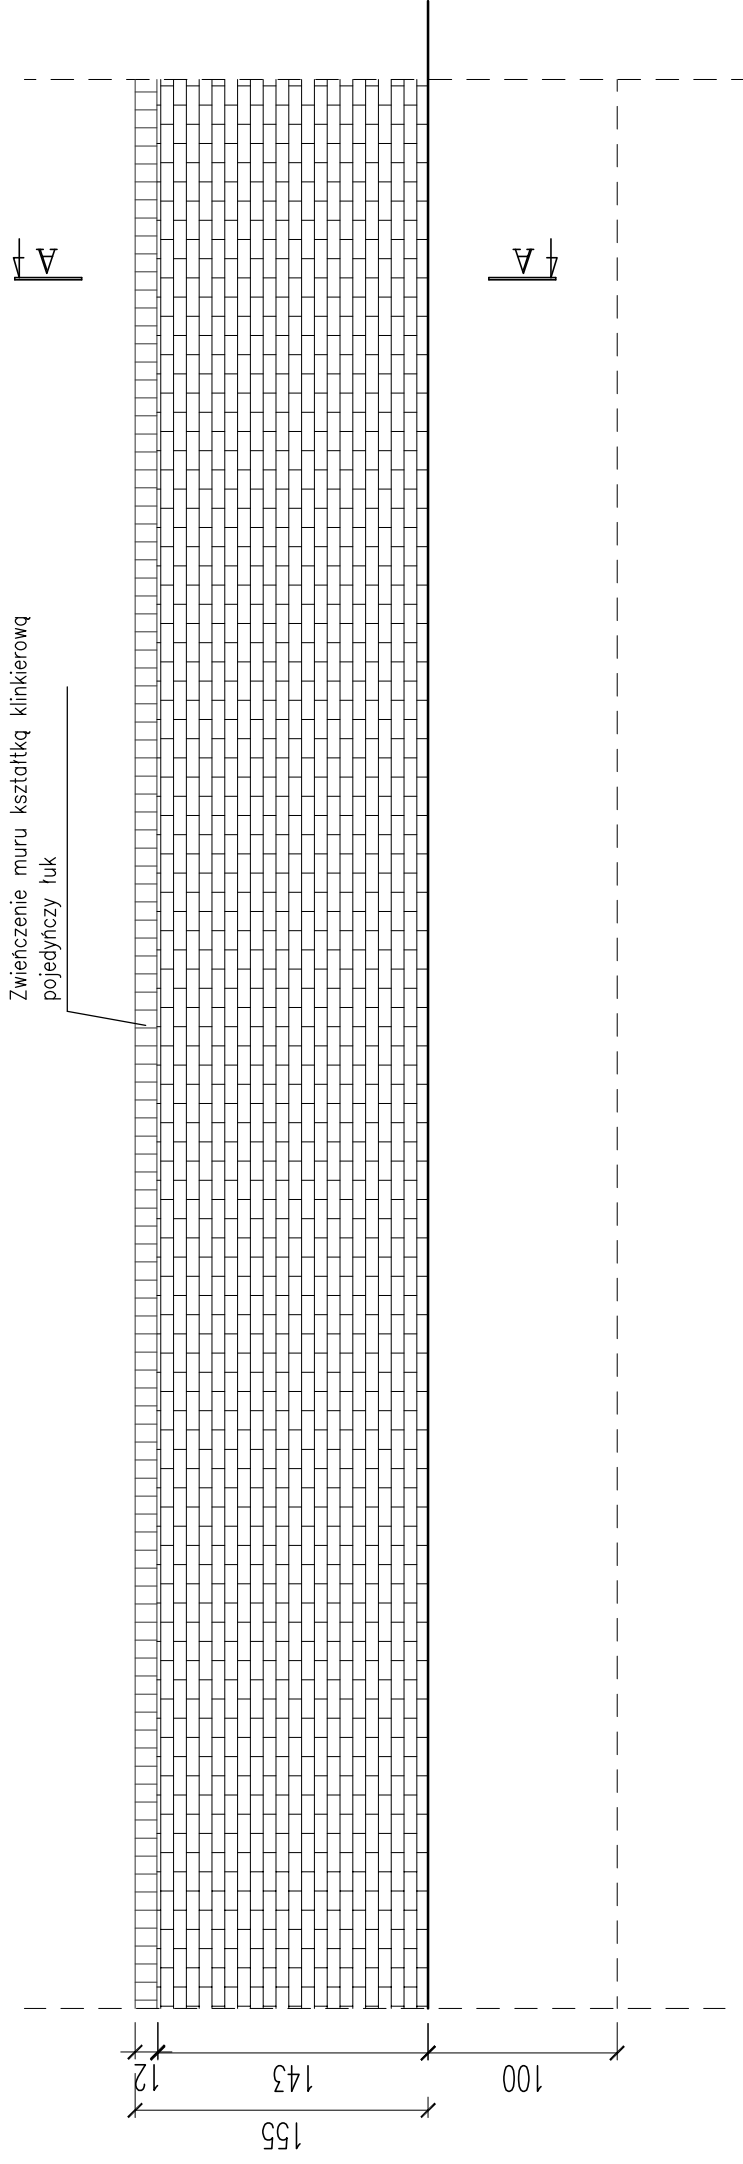

Specyfikacja cegły i płytek klinkierowych:  
Długość 120 mm  
szerokość 250 mm  
wysokość 65 mm  
Masa elementu 3.1 kg  
Klasa wytrzymałości od 35 MPa  
Nasiąkliwość < 4 %  
Mrozoodporność (liczba cykli) od 25  
Faktura lica gładka  
Kolor czerwony

UWAGA!  
Do murowania muru ogrodzenia należy zastosować  
zaprawę cementowo wapienną  
max. M5. Zaprawę w spoinach należy zlicować  
z płaszczyzną muru. Zakaz stosowania zaprawy  
cementowej. Grubość spoiny 1 cm

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY		SKALA	1:25
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBÓRZU		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
DETAL FRAGMENTU OGRODZENIA – MUR		NR RYSUNKU:	PZ04
DANE	Miasto Racibórz	wzrzesień 2016	
INWESTORA:	47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6		
ADRES	Racibórz, pl. Wolności 8-9	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86
BUDOWY:			
		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78
		PODPIS:	
		PODPIS:	
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl			

