STROP NAD PIWNICĄ

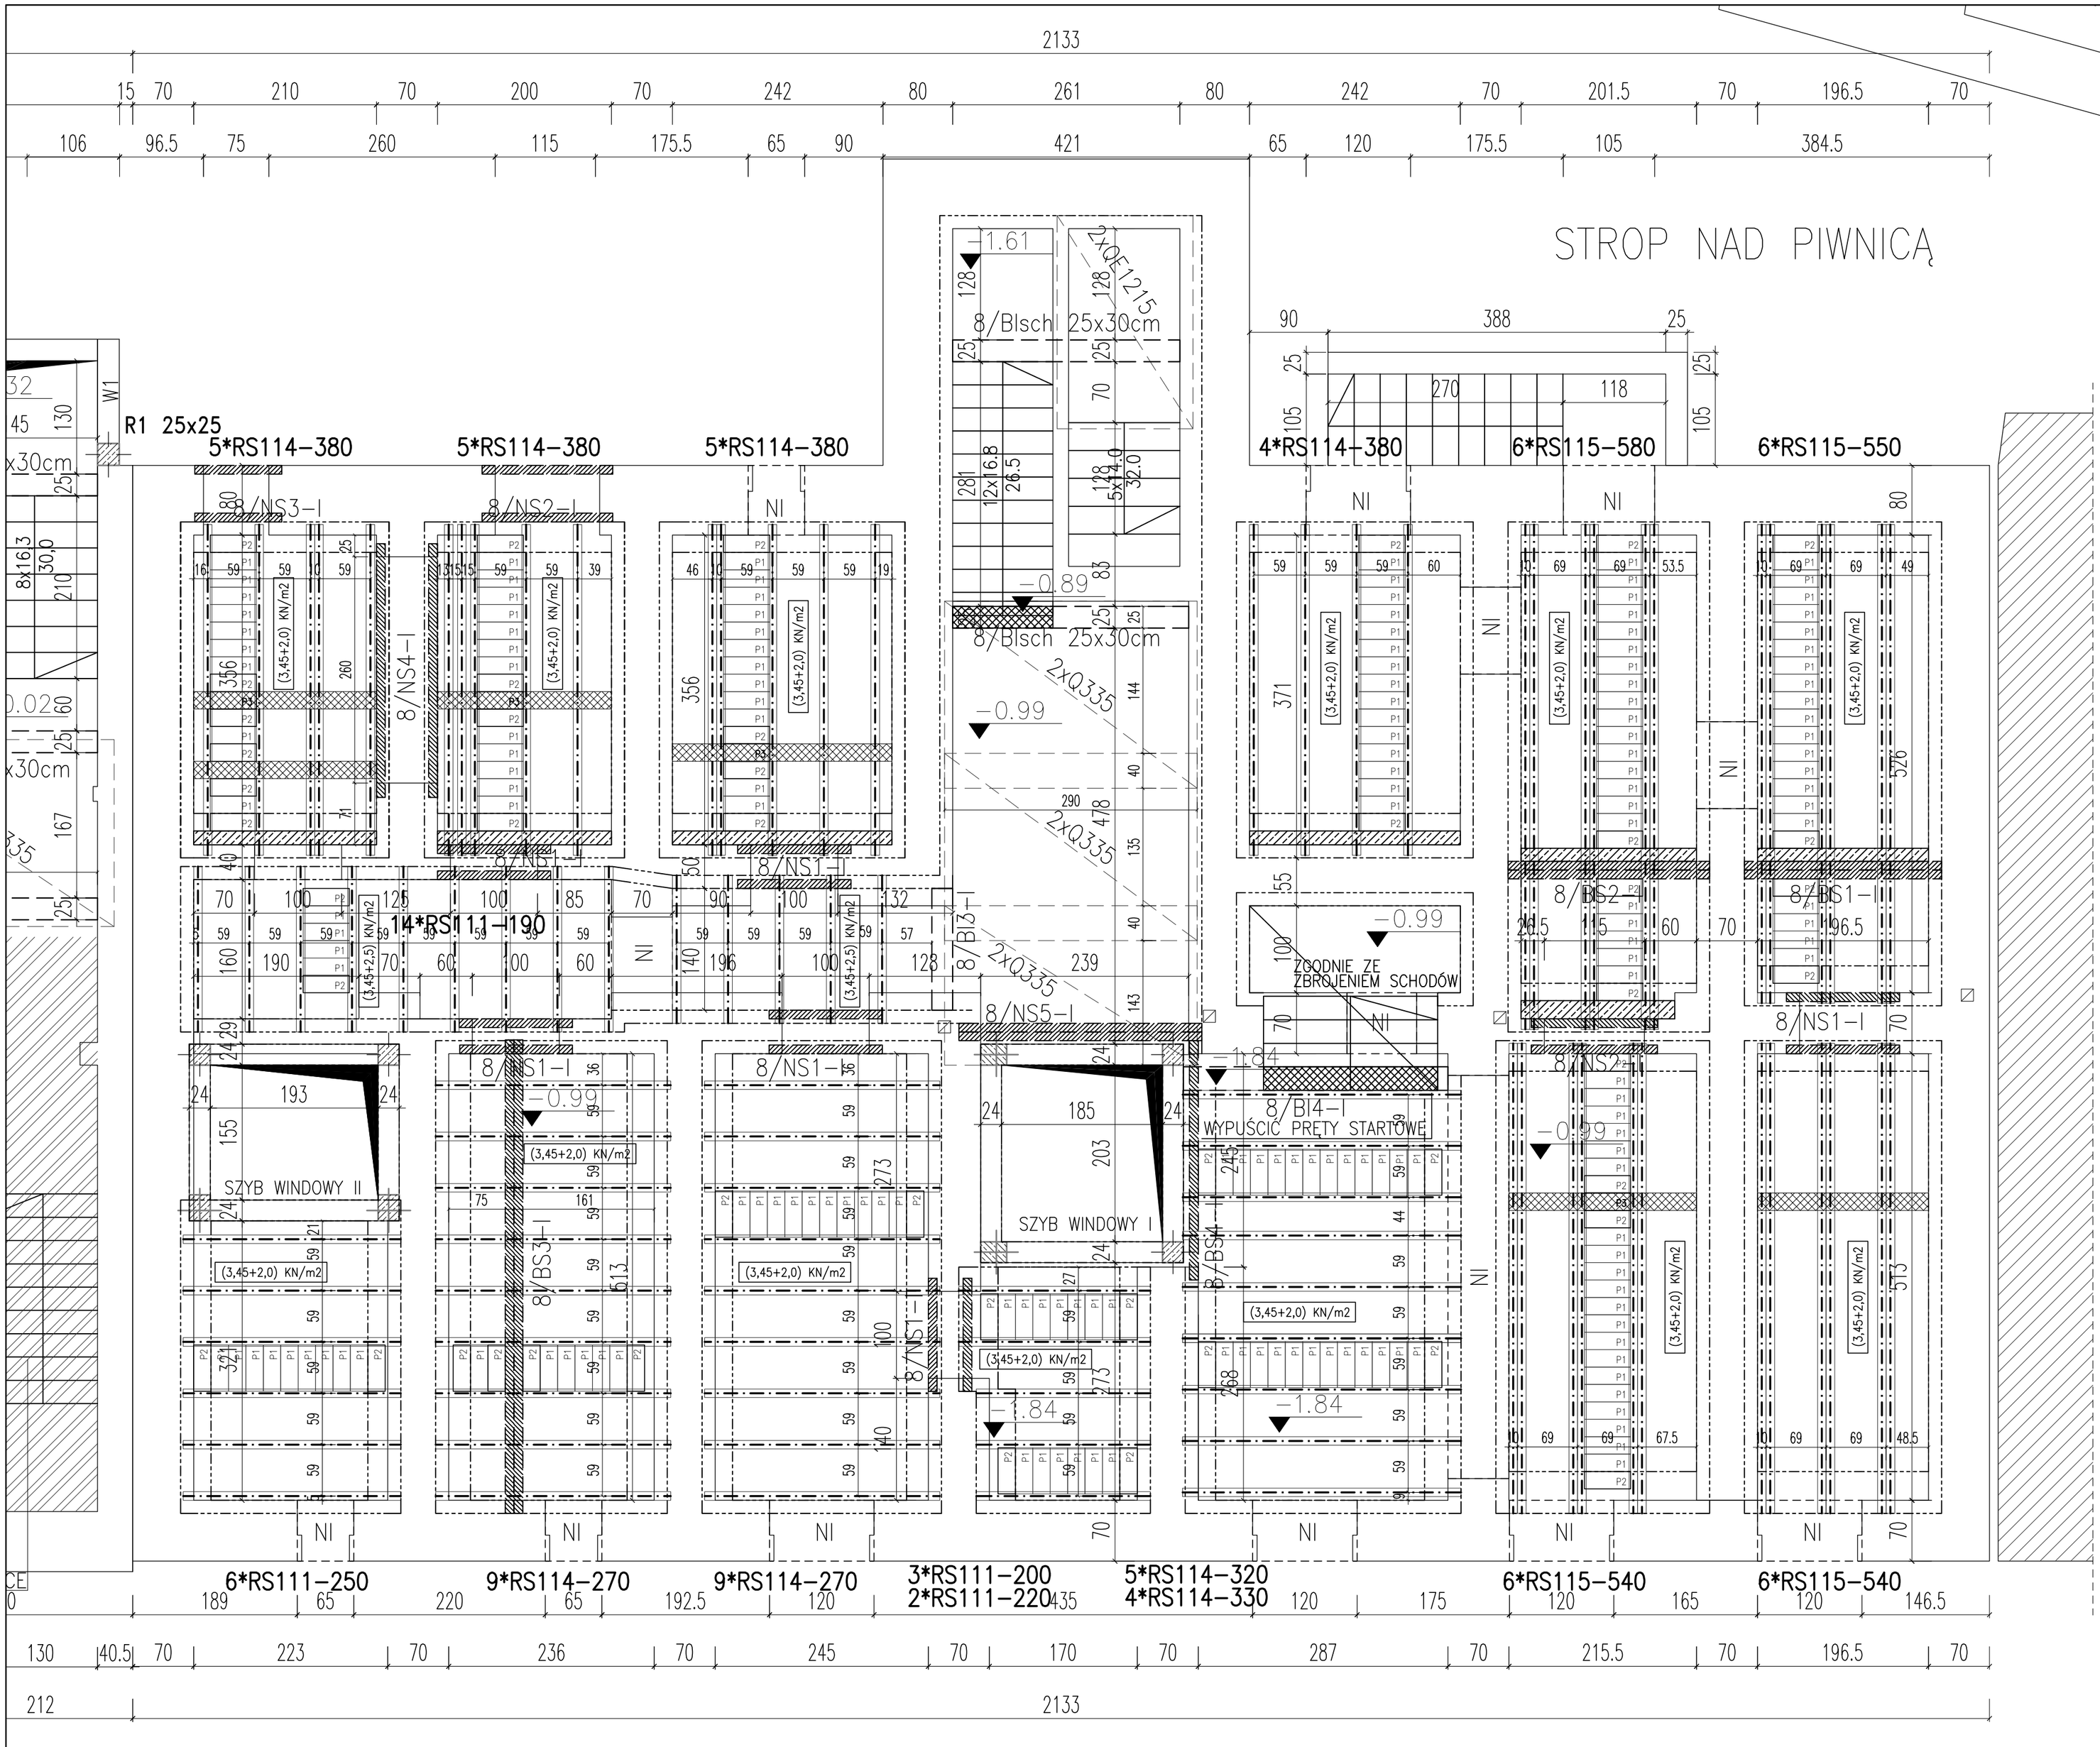

LEGENDA:

- STROPY ISTNIEJĄCE
- NI — NADPROŻE ISTNIEJĄCE
- NS — NADPROŻE STALOWE
- NP — NADPROŻE PREFABRYKOWANE
- BI1 — BELKA ŻELBETOWA

STROP BELKOWO–PUSTAKOWY

18*RS115–560 BELKI STROPU BELKOWO–PUSTAKOWEGO
ilość sztuk*typ belki/długość

P1 — PUSTAKI STROPU BELKOWO–PUSTAKOWEGO
P1 – 20x53x20cm
P2 – 20x53x20cm – pustak deklowany
P3 – 20x53x12cm – pustak obniżony

DOZBROJENIE POD ŚCIANKĘ DZIAŁOWĄ NAD OBNIŻONYM PUSTAKIEM STROPU BELKOWO–PUSTAKOWEGO ZGODNIE Z 8/KW2b

MIEJSCE DOLEWKI BETONOWEJ

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE:

(3,45+1,5) KN/m2	MIESZKANIA
(3,45+2,0) KN/m2	PRZYCHODNIA
(3,45+2,5) KN/m2	KORYTARZE

UWAGA!
1. PRZY STROPACH BELKOWO–PUSTAKOWYCH OSTATECZNA DŁ. ZAPROJEKTOWANYCH BELEK USTALIĆ PO DEMONTAŻU STROPU DREWNIANEGO I ROZKUCIU ŚCIANY W MIEJSCU OPARCIA BELEK STROPOWYCH (W PROJEKCIE PRZYJĘTO NIEKORZYSTNY WARIANT DŁUGOŚCI PODPARCIA)
2. DETALE STROPÓW BELKOWO–PUSTAKOWYCH W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTACJI.
3. W NADBETONIE STROPU UŁOŻYĆ SIATKĘ POWIERZCHNIOWĄ ø5 15x15cm (Q131)
4. ZBROJENIE PRZYPODPOROWE



ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

1. GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ 15cm
2. PŁYTY STROPOWE ZBROJONE SIATKAMI Q335 (ø8co15cm) GÓRĄ I DOŁEM
3. SCHODY ŻELBETOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI
   – DLA BUDYNKU NR 8 – 8/KW8a – 8/KW8i
   – DLA BUDYNKU NR 9 – 9/KW8a – 9/KW8i
4. SZYB WINDOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI 8/KW10a–h



UWAGI:
WYMARY PODANO W [cm]
STAL ZBROJENIOWA A–IIIN (B500C)
OTULINA ZBROJENIA MIN. 30mm
STRZEMIONA A–IIIN (B500C)
ROZPATRYWAĆ Z RYS. BRANŻOWYMI
BETON B25 (C20/25)

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

BUDYNEK 8 — SKALA 1:50

STROP NAD PIWNICĄ — BRANŻA: KONSTRUKCJA

DANE INWESTORA: **Miasto Racibórz** 47–400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

ADRES BUDOWY: **RACIBÓRZ Pl. Wolności 8–9**

NR RYSUNKU: **8/KW2a**

październik 2016

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Marek Suchański** SLK/6359/PWBKb/15 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Grzegorz Kudyba** 170/02 — PODPIS:

ASYSTENT PROJ.: **mgr inż. Aneta Szatkowska** – — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail:biuro@pik.pl