


FRAGMNET OGRODZENIA Z SIATKI

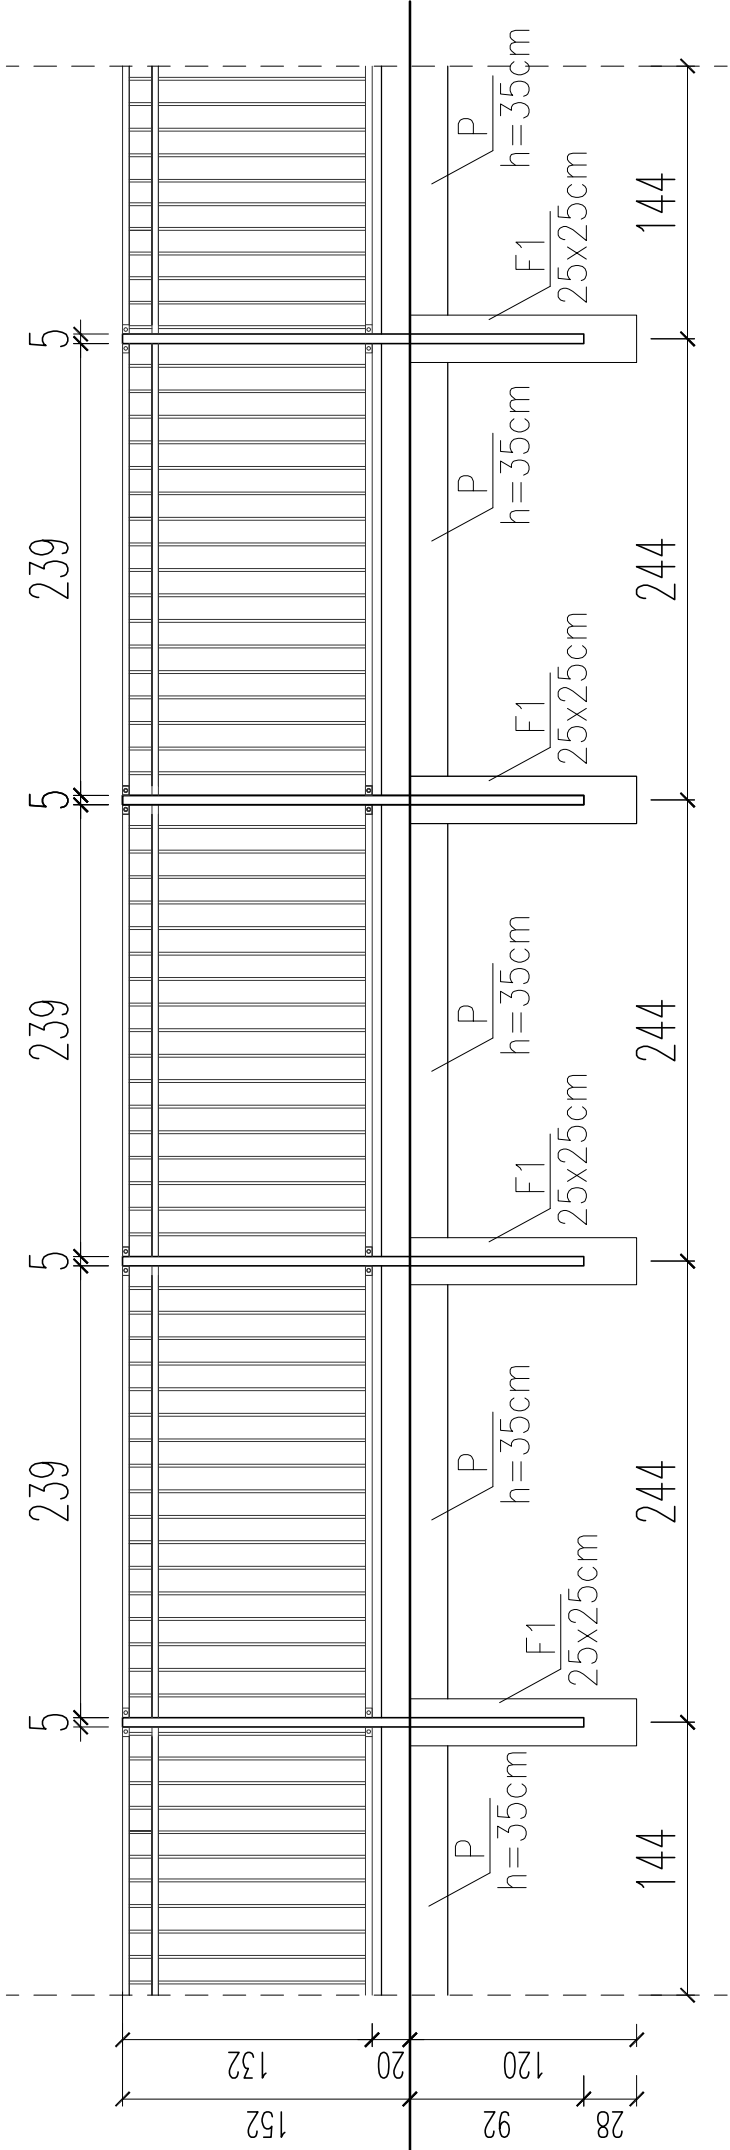

Ogrodzenie wykonane z prostokątnych profili stalowych łączonych za pomocą obejm montażowych oraz nitów ze stali nierdzewnej
Słupek o przekroju 51x51mm, wys. 244cm
Elementy pionowe o przekroju 16x16mm
Elementy poziome o przekroju 35x35mm
Osiowy rozstaw słupów 2440mm
Podmurówka betonowa o wys. 150mm powyżej poziomu terenu

Wysokość ogrodzenia h=1520mm
Wysokość przęśta h=1322mm
Wysokość słupa h=1322mm
Dylatacja h=50mm
Przęśta wyposażone są w dodatkową poprzeczkę umieszczoną 100mm poniżej standardowej poprzeczki
Głębokość fundamentu h=120cm
Kolor: grafit zbliżony do RAL 7016

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY		SKALA	1:25
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBÓRZU		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
DETAL FRAGMENTU OGRODZENIA Z SIATKI		NR RYSUNKU:	PZ03
DANE	Miasto Racibórz	wrzesień 2016	
INWESTORA:	47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6		
ADRES BUDOWY:	Racibórz, pl. Wolności 8-9	PROJEKTOWAŁ:	
		mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	
		PODPIS:	
		mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78	
		SPRAWDZIŁ:	
		mgr inż. arch. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	
		Pracownia Projektowa "PIK"s.c.	
		ANNA I MACIEJ PINDUROWIE	
		44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20	
		www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	

