


RZUT PIĘTRA III – WYKOŃCZENIA

Budynek nr 9

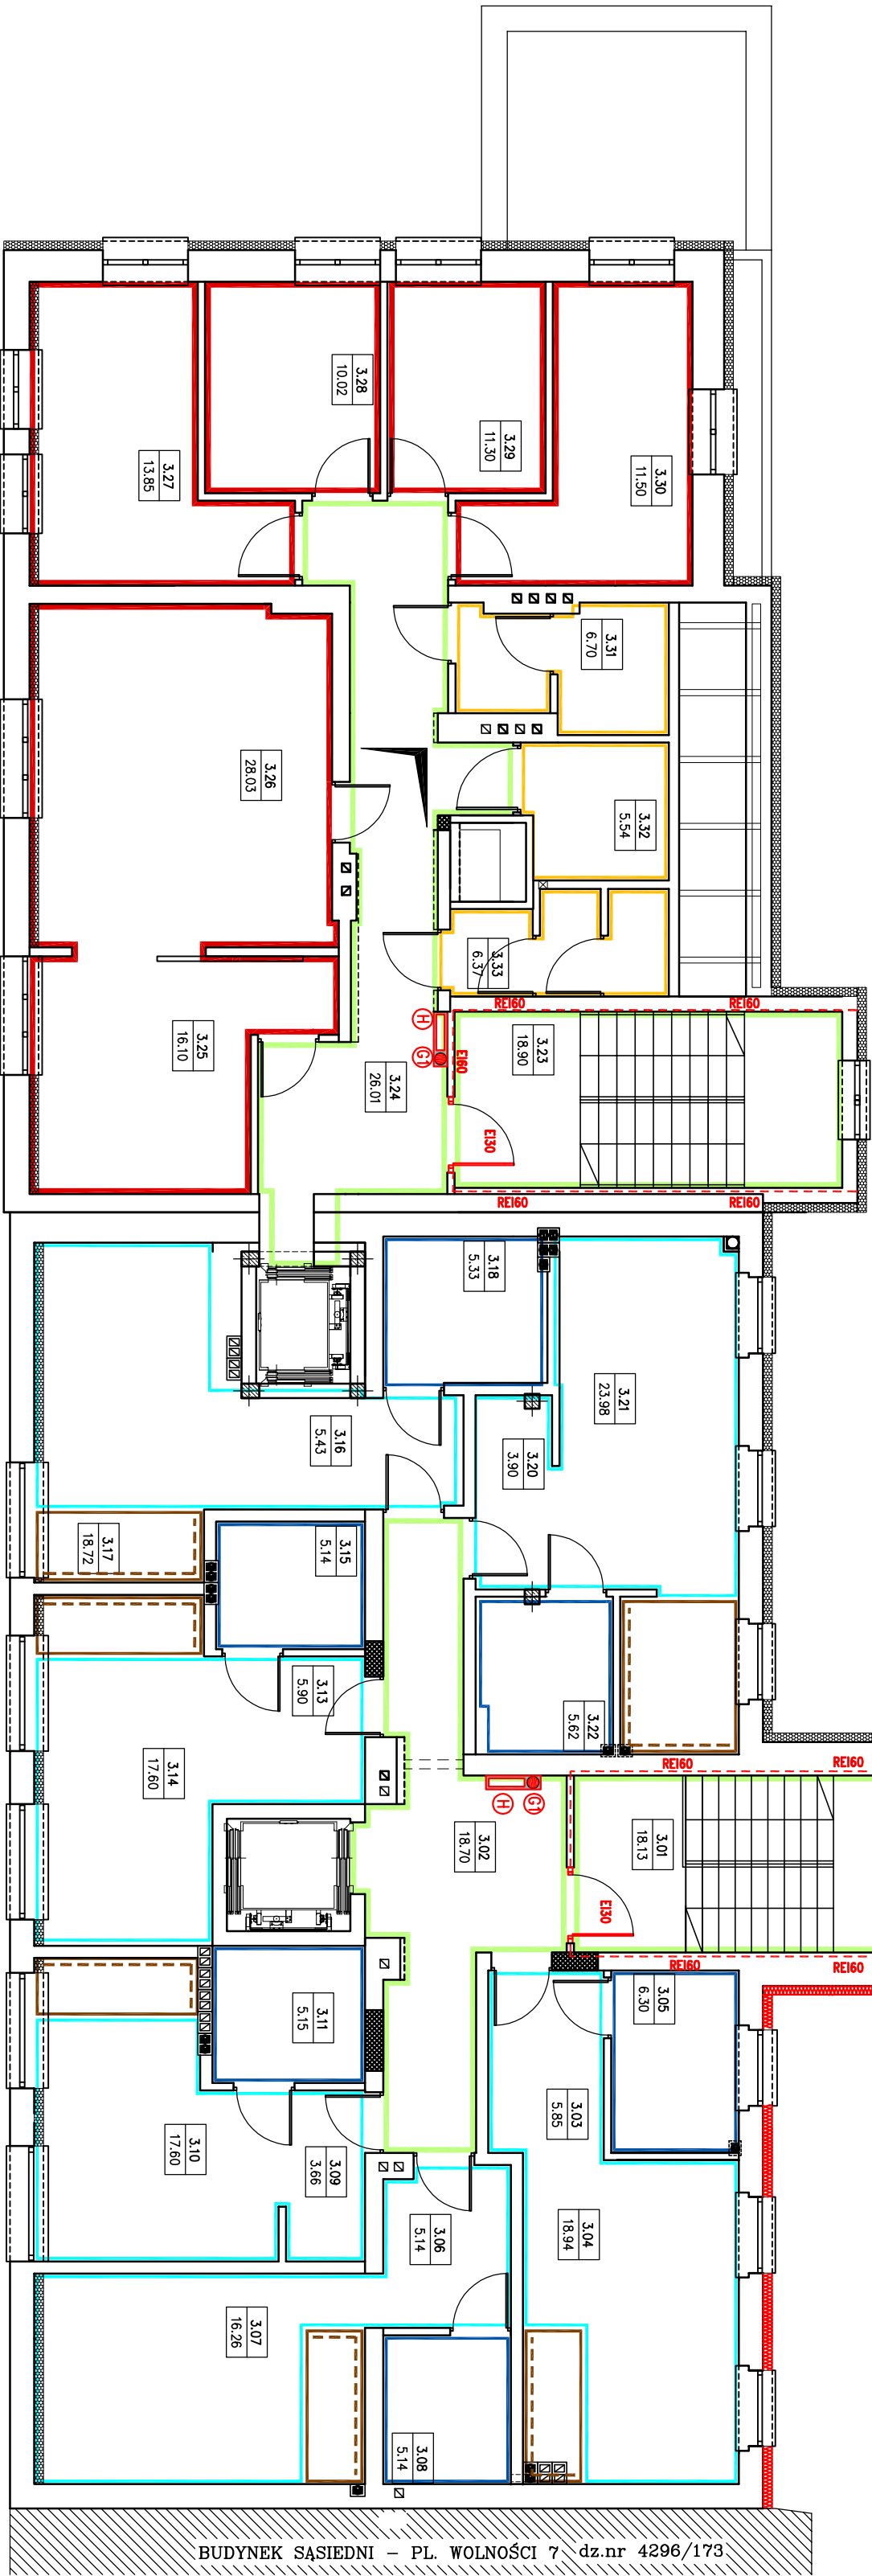

Budynek nr 8

BUDYNEK SĄSIEDNI – PL. WOLNOŚCI 7 dz.nr 4296/173

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
RZUT PIĘTRA III			BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 16	
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ	Pow.	Pow.
3.21	Pokój+gniazd kuch.	panele drew.	23,98	23,98
3.22	Łazienka	plyt. cer.	5,62	5,62
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 16			33,5	33,5

POMIESZCZENIA UŻYTKOWA				
BUDYNEK NR 8				
3.03	Wiatrołop	panele drew.	5,85	5,85
3.04	Pokój+gniazd kuch.	panele drew.	18,94	18,94
3.05	Łazienka	plyt. cer.	6,30	6,3
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 11			31,09	31,09
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 12				
3.06	Wiatrołop	panele drew.	5,14	5,14
3.07	Pokój+gniazd kuch.	panele drew.	16,26	16,26
3.08	Łazienka	plyt. cer.	5,14	5,14
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 12			26,54	26,54
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 13				
3.09	Wiatrołop	panele drew.	3,66	3,66
3.10	Pokój+gniazd kuch.	panele drew.	17,60	17,6
3.11	Łazienka	plyt. cer.	5,15	5,15
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 13			26,41	26,41
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 14				
3.13	Wiatrołop	panele drew.	5,90	5,9
3.14	Pokój+gniazd kuch.	panele drew.	17,60	17,6
3.15	Łazienka	plyt. cer.	5,14	5,14
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 14			28,64	28,64
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 15				
3.16	Wiatrołop	panele drew.	5,43	5,43
3.17	Pokój+gniazd kuch.	panele drew.	18,72	18,72
3.18	Łazienka	plyt. cer.	5,33	5,33
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 15			29,48	29,48
RAZEM SUMA POMIESZCZENI				
OGÓŁEM SUMA POMIESZCZENI			374,83	375,16
KUBATURA				
			1120	

BIURA, PRACOWNIE

NAZWA	WYMARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Wykładzina p.c.v.	szary
ŚCIANY	Farba łateksowa	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	biały

KŁATKA SCHODOWA, KORYTARZ

NAZWA	WYMARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceram. 30x30cm	szary
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	biały

Sufit podwieszany kasetonowy no korytarzu w budynku nr 9

No kłocie schodowej lampieria h=110 cm z farby olejnej w kolorze zgodnym z zestawieniem

SANITARIATY

NAZWA	WYMARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	biały

POKOJE I PRZEDPOKOJE

NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Wykładzina p.c.v.	jasny brąz
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	biały

ŁAZIENKI

NAZWA	WYMARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceramiczne 30x30 cm	jasnoszary
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm (do h=2,0m)	jasnoszary
SUFIT	Powrzej farba emulsyjna	biały

KUCHNIE

NAZWA	WYMARY	KOLORYSTYKA
PODLÓGA	Płytki ceramiczne 30x30 cm	jasnoszary
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	biały

PROJEKT WYKONAWCY			
TERMO-MODERNIZACJA I PRZEBUDOWY			
BUDYNKÓW PO BIEŁY KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU			
SKALA 1:100			BRANŻA: ARCHITEKTURA
RZUT PIĘTRA III – WYKOŃCZENIA			NR. RYSUNKU: AW-5
DANE: Miasto Racibórz			ADRES: Racibórz, pl. Wolności 8-9
KODS: Racibórz, pl. Wolności 8-9			podpisany 2016
BUDOWNY: mgr inż. arch. Maciej Pindur			PODPIS: mgr inż. arch. Maciej Pindur
149/02 i 646/86			PODPIS: mgr inż. arch. Maciej Pindur
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek			PODPIS: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek
356/78			PODPIS: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek
Pracownia Projektowa "PIK" s.c.			Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE			Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 092 434-42-20			44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 092 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl			www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl