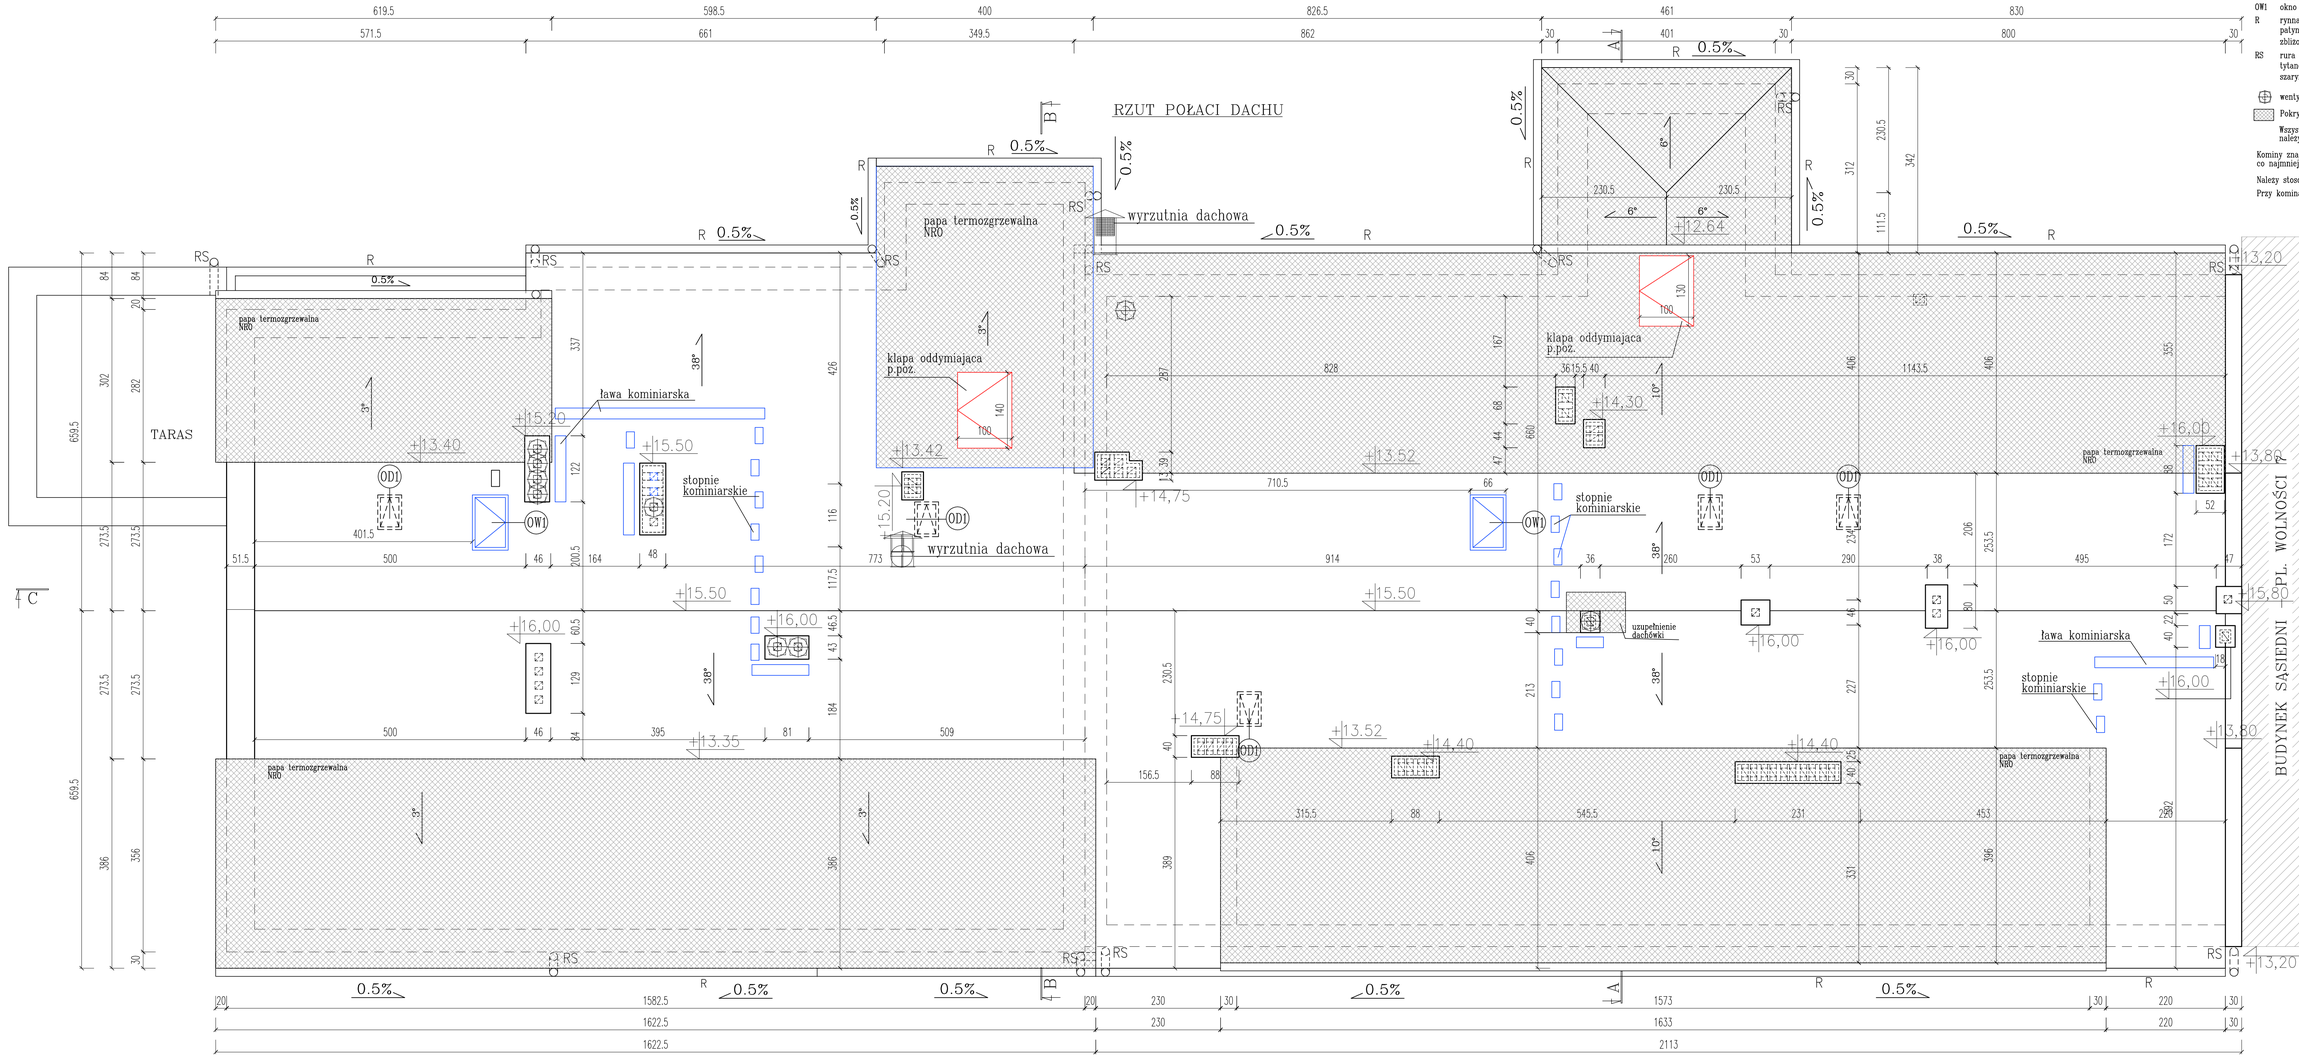

LEGENDA

ODI	okno połaciowe istniejące
OW1	okno wyłazowe 66x118cm PVC projektowane
R	rynna ø150 z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 9006
RS	rura spustowa ø125mm z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 9006

wentylator dachowy

Pokrycie dachowe do wymiany lub uzupełnienia

Wszystkie drewniane elementy więźby i stropów należy zaimpregnować p.poż.

Kominy znajdujące przy się budynku nr 7 powinny mieć wysokość co najmniej 0,8m ponad połać budynku sąsiedniego.

Należy stosować papę termozgrzewalną NRO.

Przy kominach wysokich należy stosować klamry wiązowe.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:50

RZUT POŁACI DACHU

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: AB7

DANE INWESTORA: 47-400 Raciborz, ul. Króla Stefana Batorego 6

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9

październik 2016

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78

PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Sowska 24 tel. (FAX) 424-42-30
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl