

B I L A N S P O W I E R Z C H N I



RZUT PIWNICY			
NR	NAZWA POMIĘSZCZENIA	RODZAJ	POW.
POW.	POSADZKI	PODŁOGI	H=190cm
BUDYNEK NR 8			
-1.01	Klatka schodowa	plyt. cer.	2,32
-1.02	Korytarz	plyt. cer.	24,19
-1.03	Pom. gospodarcze	plyt. cer.	8,62
-1.04	Korytarz	plyt. cer.	11,20
-1.05	Pom. gospodarcze	plyt. cer.	10,33
-1.06	Pom. gospodarcze	plyt. cer.	10,08
-1.07	Wezeł ciepły	plyt. cer.	29,02
-1.08	Mogazyn	plyt. cer.	2,42
-1.09	Mogazyn	plyt. cer.	3,78
-1.10	Mogazyn	plyt. cer.	6,02
-1.11	Mogazyn	plyt. cer.	12,57
-1.12	Mogazyn	plyt. cer.	12,11
-1.13	Mogazyn	plyt. cer.	11,44
-1.14	Mogazyn	plyt. cer.	8,97
-1.15	Wentylatorownia	plyt. cer.	16,43
RAZEM BUDYNEK NR 8			169,5

BUDYNEK NR 9			
-1.17	Klatka schodowa	plyt. cer.	22,69
-1.18	Mogazyn	plyt. cer.	6,50
-1.19	Mogazyn	plyt. cer.	17,80
-1.20	Wc. dla personelu	plyt. cer.	10,27
-1.21	Kabina wc.	plyt. cer.	1,72
-1.22	Natrysk	plyt. cer.	1,09
-1.23	Pom. socjalne	plyt. cer.	16,05
-1.24	Korytarz	plyt. cer.	31,59
-1.25	Mogazyn	plyt. cer.	4,30
-1.26	Składzik porządk.	plyt. cer.	1,92
-1.27	Kuchnia	plyt. cer.	29,92
-1.28	Winda towar. podwójna	plyt. cer.	1,47
-1.29	Zmywalnia	plyt. cer.	10,90
-1.30	Przeglądow. wozów i poj. pływ.	plyt. cer.	2,62
-1.31	Pom. na odpady	plyt. cer.	16,52
RAZEM BUDYNEK NR 9			165,2
RAZEM POMIĘSZCZENIA NETTO			334,7
OGÓŁEM SUMA POMIĘSZCZENI			334,7
POWIĘKSZCZENIA CAŁKOWITA			527,79
KUBATURA			1900

PROJEKT WYKONAWCZY	
TERMO-MODERNIZACJA I PRZEBUDOWY	
BUDYNKÓW PO BRYLE KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	
SKALA 1:100	

RZUT PIWNIC – WYKOŃCZENIA	
DANE	BRANŻA:
INWESTOR: 47-400 Racibórz, ul. Kieła Stefana Białego 6	ARCHITEKTURA
ADRES: Racibórz, pl. Wolności 8-9	NR RYSUNKU: AW – 1
BUDOWA:	podziemie 2016
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek
149/02 i 646/86	356/78
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek	PODPIS:

Pracownia Projektowa „PIK” s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 2087, ul. Szeroka 24 tel. 692 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

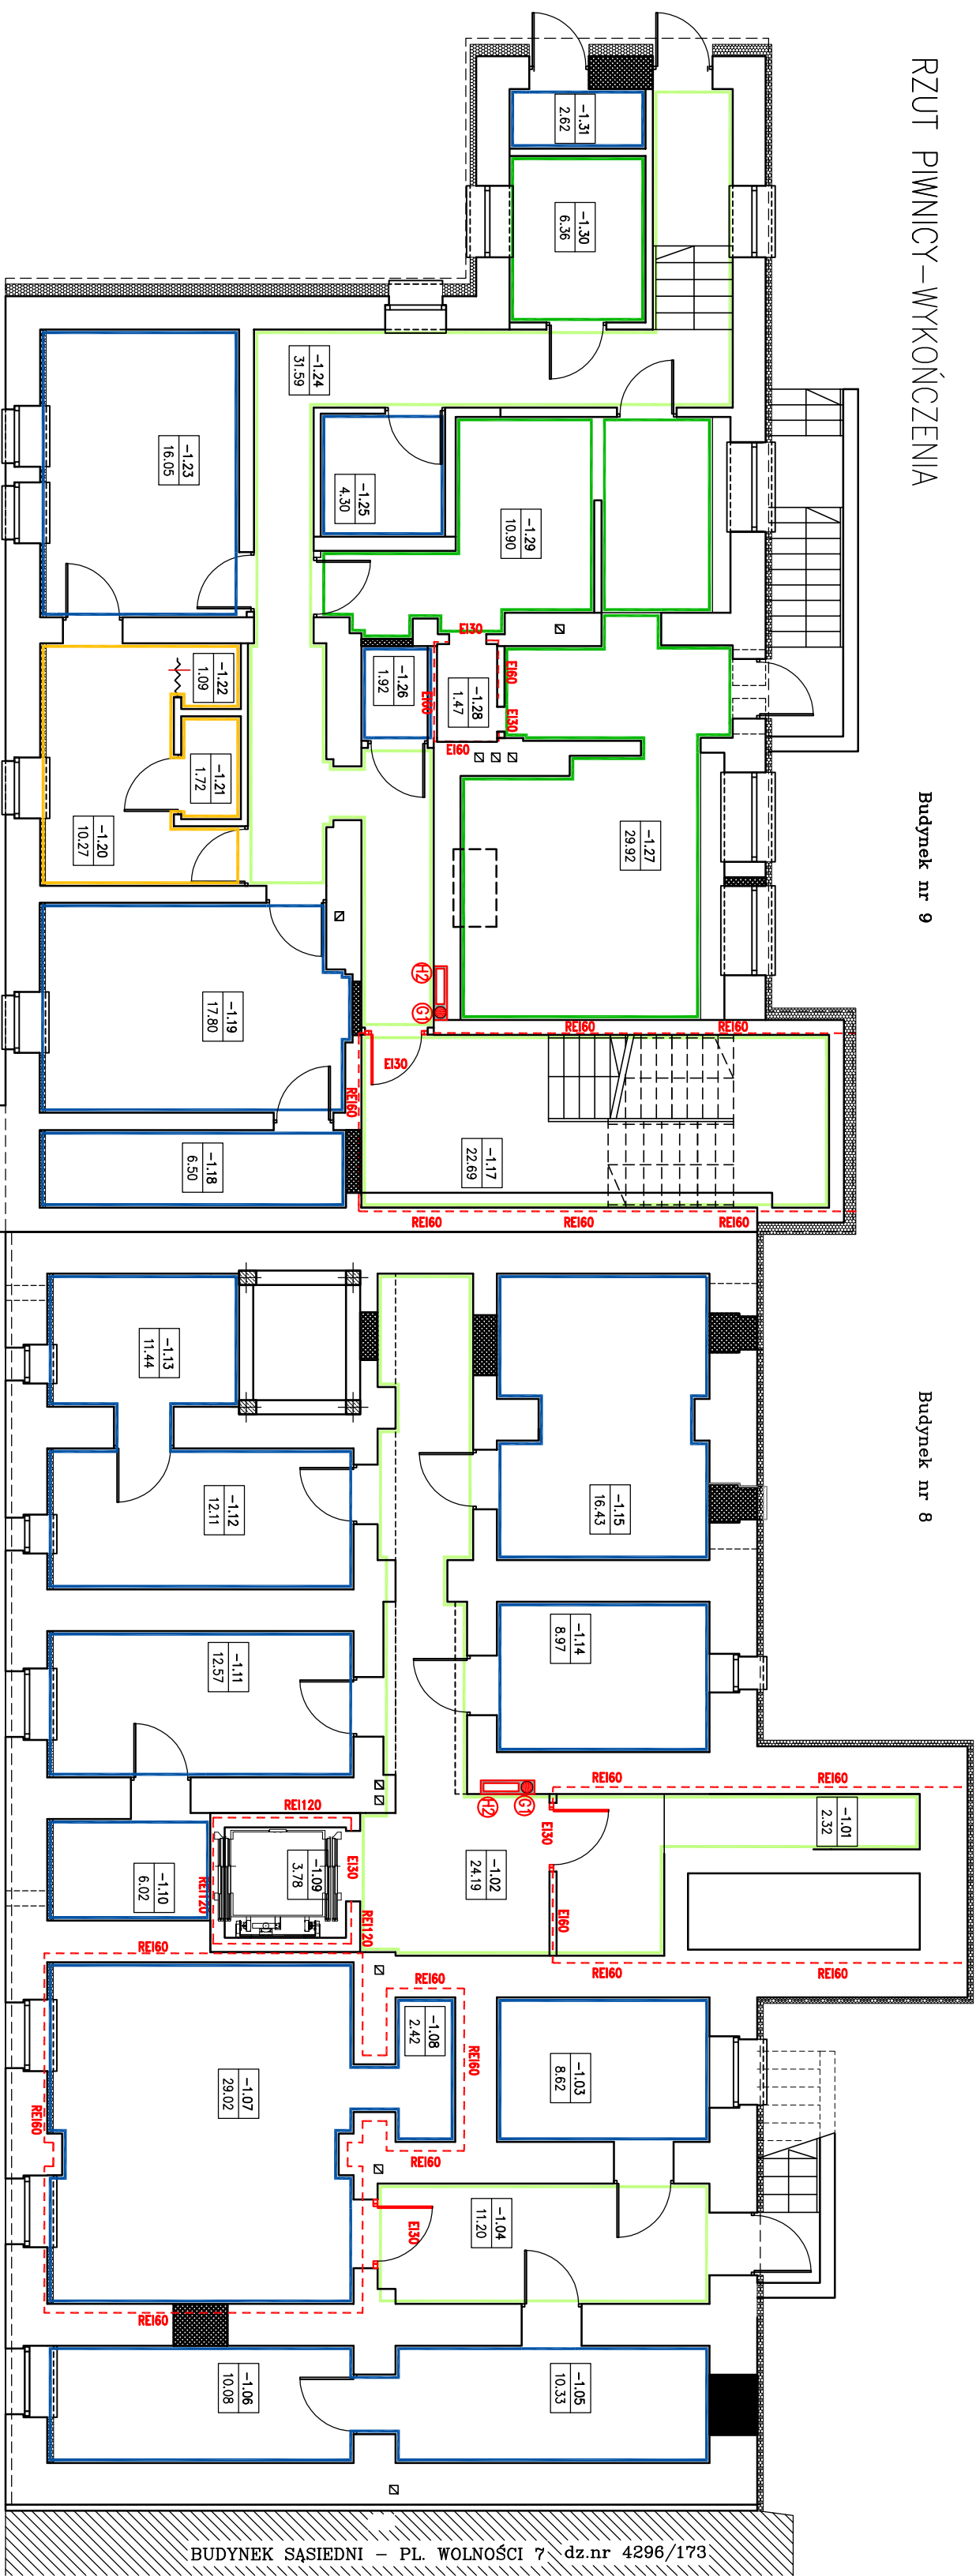

RZUT PIWNICY – WYKOŃCZENIA

Budynek nr 9

Budynek nr 8

KUCHNIA, ZMYWALNIA, WYDAWALNIA

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m	zbiłżony do RAL9003
ŚCIANY	Farba łateksowa	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	zbiłżony do RAL9003

MAGAZYN, POM. SOCJALNE, WEZEŁ CIEPLNY

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	ciem. grafit
ŚCIANY	Farba łateksowa	jasnoszary
SUFIT	Farba emulsyjna	biały

SANITARIATY

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30 cm	biały
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm do h=2,0m	zbiłżony do RAL9003
ŚCIANY	Farba łateksowa	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	zbiłżony do RAL9003

KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Płytki ceram. 30x30cm	szary
ŚCIANY	Farba emulsyjna	biały
SUFIT	Farba emulsyjna	zbiłżony do RAL9003

Na klatce schodowej lamperia h=110 cm z farby olejnej w kolorze zgodnym z zestawieniem