

UWAGI

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;

2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;

3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;

4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW

- 1.Beton klasy B25 (C20/25).
- 2.Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP).
- 3.Stal sztywna: A-0 (S105-b).
- 4.Otulina min. 2,5 cm.
- 5.Beton zagęszczać oraz chronić przed nadmiernym następczeniem lub przemrażaniem.

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE
ANDRZEJ LENARD

ul. Lubomska 75
44-285 Pogrzebien
tel. 792 386 284
e-mail: biuro@projplan@op.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWY POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO

LOKALIZACJA

47-400 Racibórz Miedonia
Ul. Podmiejska 21
dz. nr 446/4, 446/14

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Beata DREWNIOK
nr upr. 32/SŁOKK/2016

OPRACOWAŁ
Inż. Szymon Kroker

INWESTOR
MIASTO RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
BRANŻA
BUDOWLANA

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

RYСУNEK

PRZEKRÓJ 2-2
(projekt)

SKALA

1:100


NR RYSUNKU

P-4

DATA

PAŹDZIERNIK 2017

PRZEKRÓJ 2-2
Skala 1:50

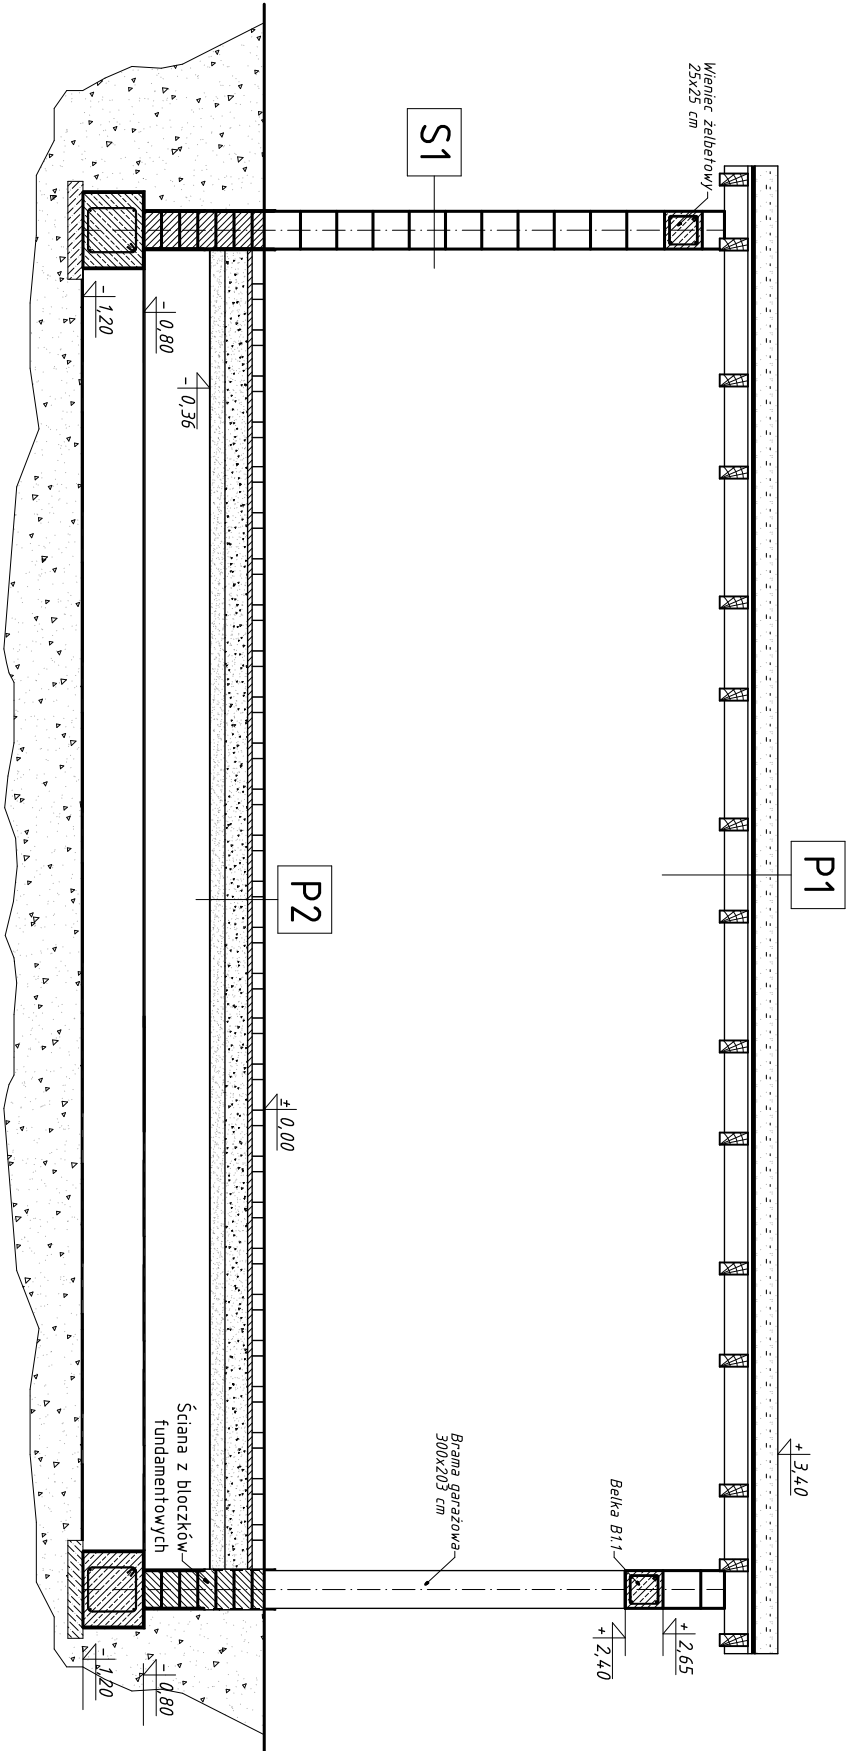

S1	Projektowana ściana zewnętrzna
	- Tynk cementowo - wapienny
	- Ściana z pustaków ceramicznych 25 cm

P1	Projektowane zadasszenie
	- Membrana PCV
	- Włóknina szklana
	- Paroizolacja
	- Płyta OSB 4cm - Krokwie 8x18 cm

P2	Projektowana nawierzchnia
	- Kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
	- Podsyпка cementowo - piaskowa 3 cm
	- Kruszywo łamane słab. mech. 15 cm
	- Pospółka kwalifikowana 10 cm