


PRZEKRÓJ 1-1  
Skala 1:50

- Uwaga:
- Murtatę kotwić do ogniomuru z rozstawem nie większym niż 75 cm
  - Murtatę obok ściany istniejącego budynku kotwić do drewnianego bloczka oraz do ściany, głębokość zakotwienia zgodnie z zaleceniami producenta

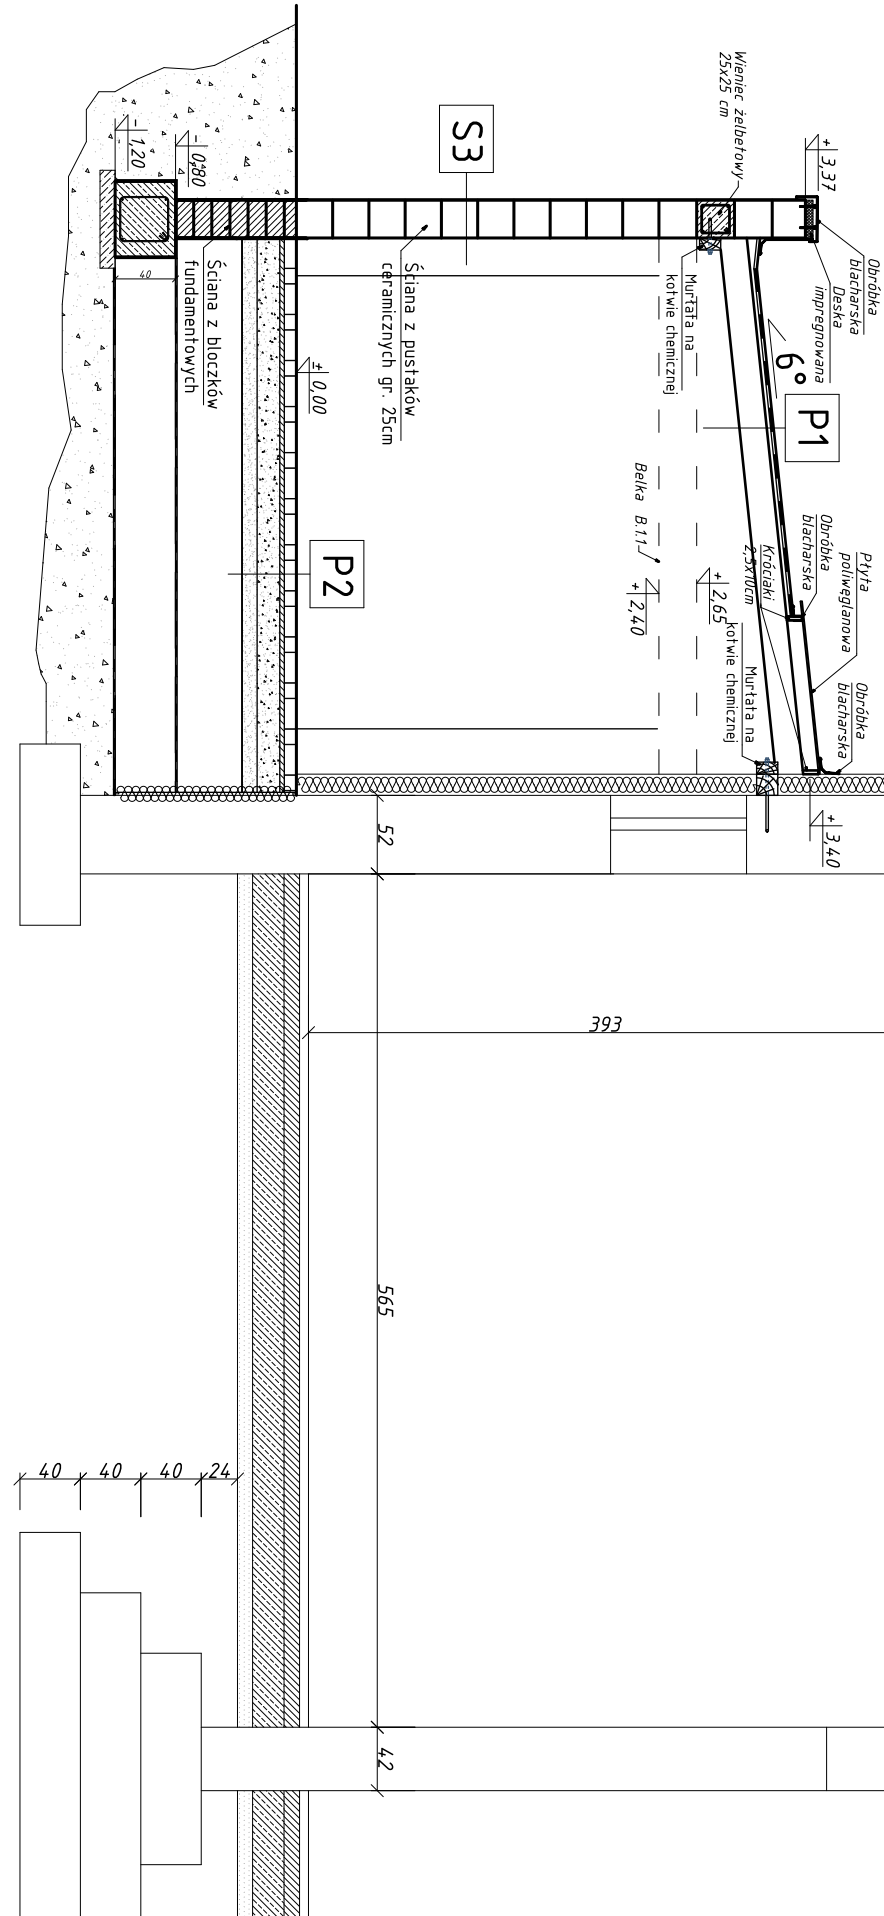

P1	Projektowane zadaszenie	P2	Projektowana nawierzchnia
- Membrana PCV		- Kostka betonowa wibroprasowana 8 cm	
- Włókna szklana		- Podsyпка cementowo - piaskowa 3 cm	
- Paroizolacja		- Kruszywo tamane stab. mech. 15 cm	
- Płyta OSB 4cm		- Pospółka kwalifikowana 10 cm	
- Krowie 8x18 cm			

S1	Projektowana ściana zewnętrzna
- Tynk cementowo - wapienny	
- Ściana z pustaków ceramicznych 25 cm	

- UWAGI
- Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
  - W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
  - Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
  - Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW

- Beton klasy B25 (C20/25).
- Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP).
- Stal strzemion: A-0 (S105-b).
- Otulina min. 2,5 cm.
- Beton zagęszczać oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE  
ANDRZEJ LENARD

ul. Lubomska 75  
44-285 Pogrzebien  
tel. 792 386 284  
e-mail: biuro@rdiplan@op.pl

PROJEKT BUDOWY POMIESZCZENIA  
GOSPODARCZEGO

LOKALIZACJA

47-400 Racibórz Miedonia  
Ul. Podmiejska 21  
dz. nr 446/4, 446/14

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Beata DREWNIOK  
nr upr. 32/SŁOKK/2016

OPRACOWAŁ  
Inż. Szymon Kroker

INWESTOR  
MIASTO RACIBÓRZ  
ul. Króla Stefana Batorego 6  
47-400 Racibórz

BRANŻA  
BUDOWLANA

STADIUM  
PROJEK BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

RYSUNEK

PRZEKRÓJ 1-1  
(projekt)

SKALA  
1:50

NR RYSUNKU  
P-3

DATA  
PAŹDZIERNIK 2017