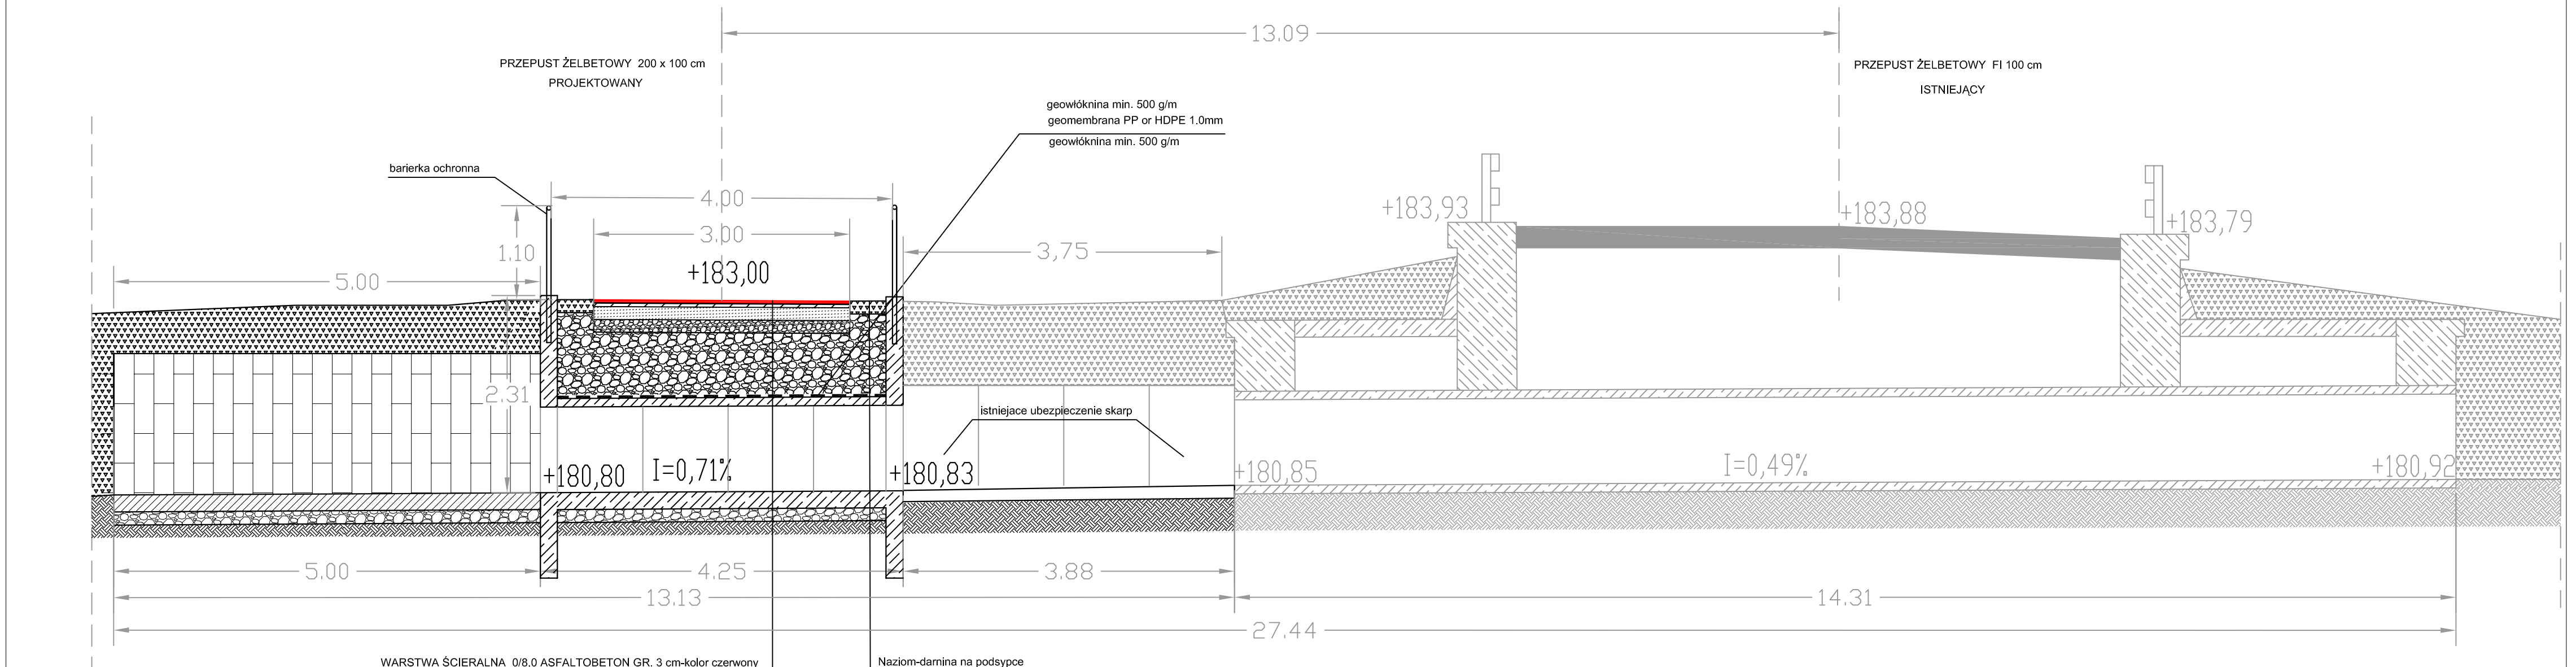

WARSTWA ŚCIERALNA 0/8,0 ASFALTOBETON GR. 3 cm-kolor czerwony
SKROPIENIE ASFALTEM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,5 GR 4 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 0/63mm GR 15cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA ZPOSPÓŁKI GR 15cm
PODŁOŻE - GRUNT RODZIMY (NASYP ZAGĘSZCZONY)

Naziom-darnina na podsypce
Zasypka zagęszczona do Is=0,98
Przepust żelbetowy 200 x 100 cm
Fundament kruszywowy gr.25 cm Is=0.98 górne 5 cm - luźna podsypka żwirowo piaskowa 5 cm

WIDOK OD WODY DOLNEJ

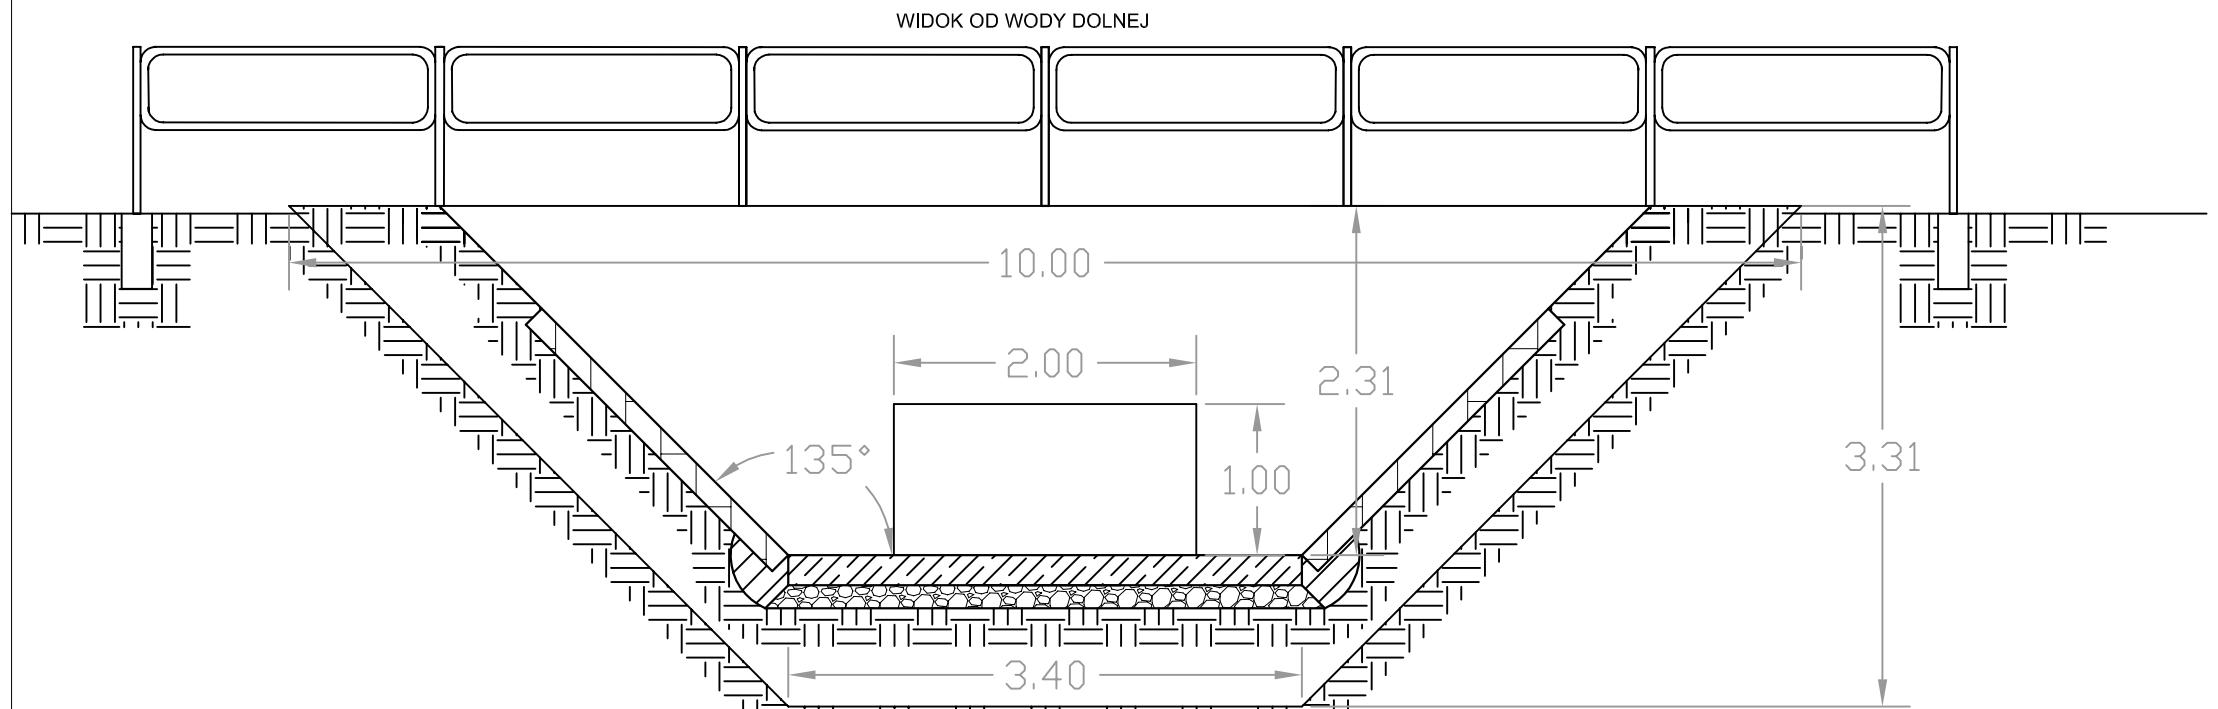

UWAGA : Ścianę czołową od strony wody górnej wykonać jak od strony wody dolnej i dostosać do istniejącego ubezpieczenia potoku.
Wszystkie powierzchnie konstrukcji przepustu stykajace się z gruntem zabezpieczyć abizolem R+P
Dopuszcza sie wykonanie przepustu z elementów typowych prefabrykowanych typu "U" z wyjątkiem
ścian czołowych oraz dna, które należy wykonać na mokro.
W przypadku zastosowania elemntów prefabrykowanych należy wg zaleceń producenta wykonać szczelne ich połaczenia.

OZNACZENIA :

- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA PRZEPUSTU
  BETON C25/30W8F150
  ZBROJENIE AIII fi 12 co 15 cm - krzyżowo, dwuwarstwowo
- FUNDAMENT KRUSZYWOWY / ZASYPKA
- UMOCNIENIE SKARP PŁYTY BETONOWE 100x75cm GR 15 cm
- UMOCNIENIE DNA BETON HYDROTECHNICZNY B25W8 GR 15 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z POSPÓŁKI GR 15 cm

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łężczok

47-400 Racibórz, ul. S. Batorego 6	Branża :		PB STUDIO PROJEKT Beata PERDUTA 44-245 Żory, ul. Statki 8 tel. +48 694585728 b.perduta@wp.pl
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Nazwisko :	Podpis :	
	Projektował : B. PERDUTA		
Przepust przekrój podłużny	Nr : SLK/1765/POOK/07		Skala : 1:150
	Kreślił : P.Palki		
Nr rysunku : 9	Data : grudzień 2016 r.		Nr arkusza :