



UWAGI:

1. Zestaw wodomierzowy należy montować na wysokości 0,8-1,2 m nad posadzką.
2. Instalowanie wodomierza zostanie wykonane przez "administratora sieci po przygotowaniu podejścia.
3. Stosować konsolę wodomierzową z obustronną kompensacją.

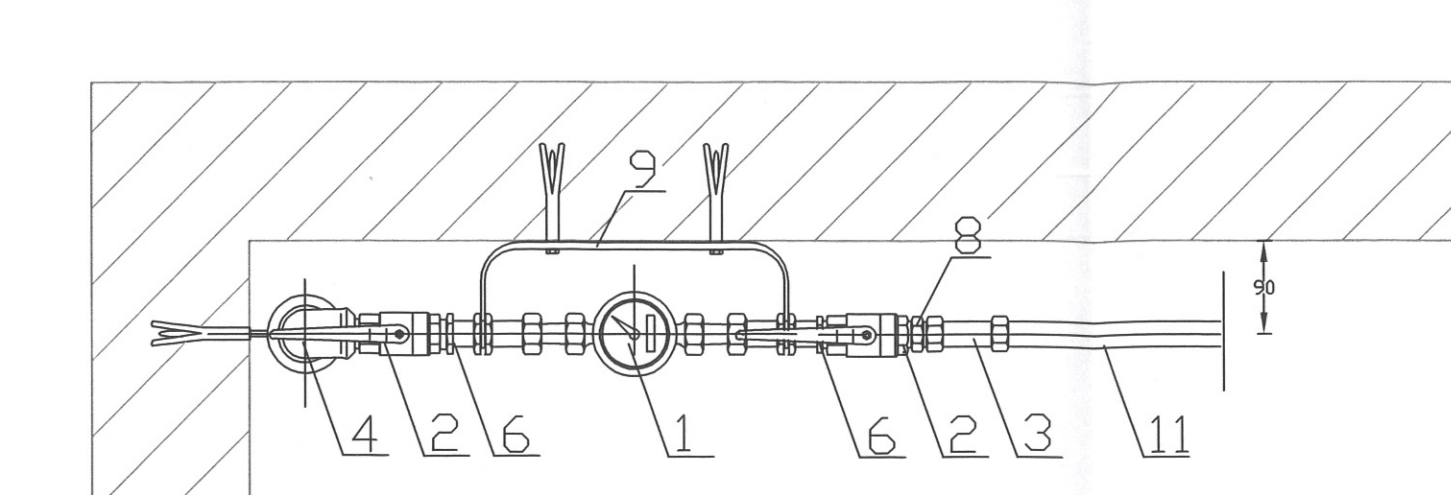

Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	wodomierz JS2,5 Dn20	szt.	1
2	zawór kulowy Dn 25	szt.	2
3	zawór antyskażeniowy EA 291 NF Dn 25 mm	szt.	1
4	kolano elektroopor. PE Dz 40 z gw. zewn. Dn 25	szt.	1
6	redukcja nakrętno-wkr. Dn 25/20	szt.	2
7	nypel Dn25	szt.	1
8	uchwyt do rur Dz 40 mm	szt.	1
9	konsola wodomierz. 2K-20 z obustr. kompens.	szt.	1
10	rura przewodowa Dz40PE	mb	
11	instalacja wewnętrzna		

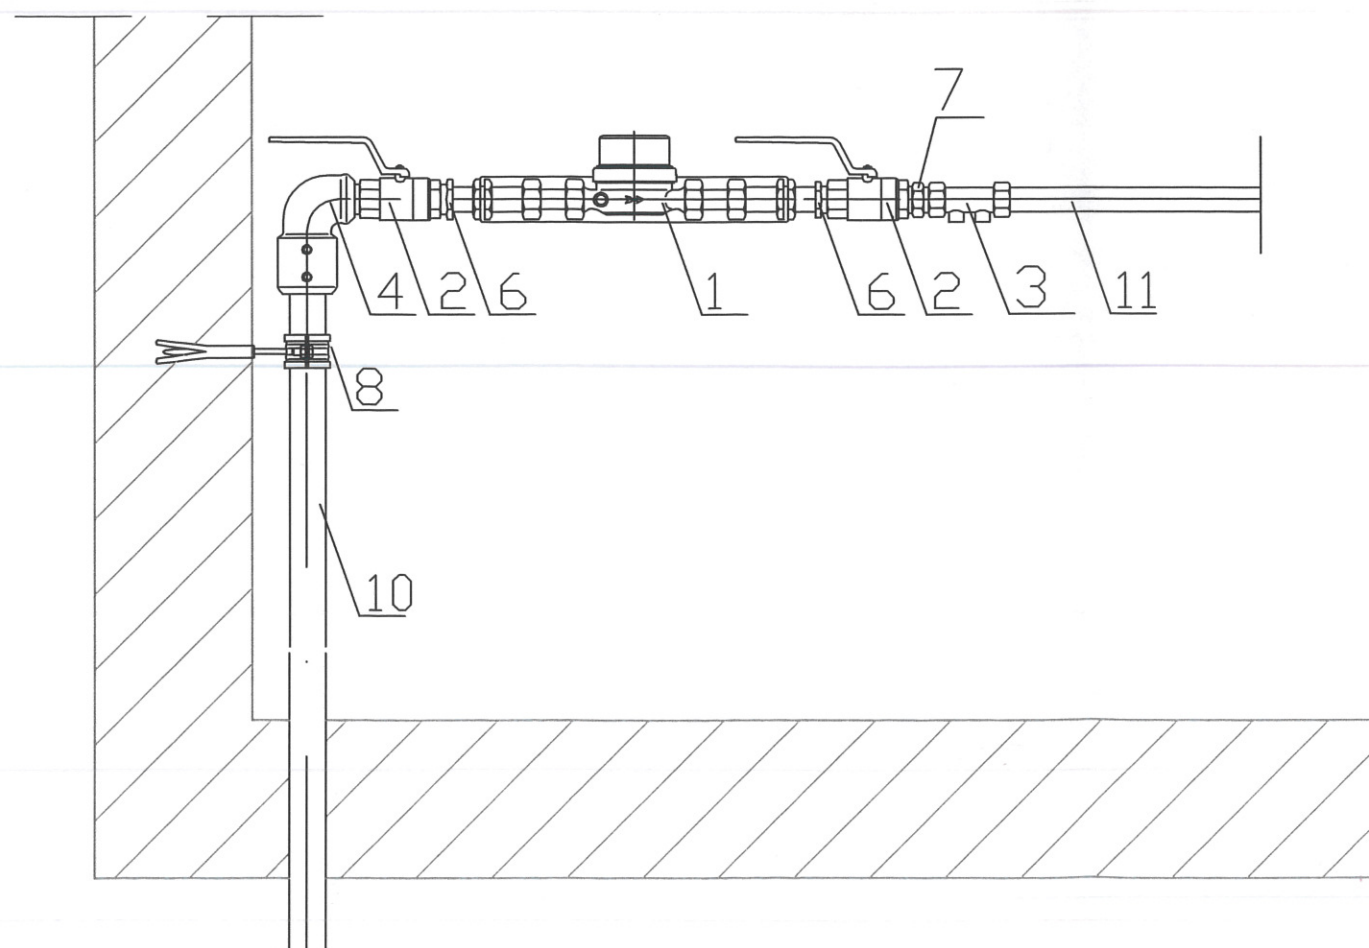

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: ROZWÓJ ZAKŁADU ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W RACIBORZU
- BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

INŻYNIERIA
PRO-EKO

INWESTOR: MIASTO RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

ADRES: DZIAŁKA NR 156/20; OBRĘB PŁONIA

OBIEKT: TOM 2-S - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZE

data
19.05.2017
skala
-

TEMAT RYSUNKU:
PODEJŚCIE I ZESTAW WODOMIERZOWY - SCHEMAT MONTAŻOWY

projektował: mgr inż. Marek Wziętek
nr upr.: SLK/2711/PWOS/09
w branży instalacje sanitarne
do projektowania bez ograniczeń

sprawdził: mgr inż. Jacek Jędras
nr upr.: 82/2001
w branży instalacje sanitarne
do projektowania bez ograniczeń

stadium
PBW
branża
IS
rys.nr
S-03.4