



PŁYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENER SOCJALNO-BIUROWY  
- RYSUNEK SZALUNKOWY

skala 1:50

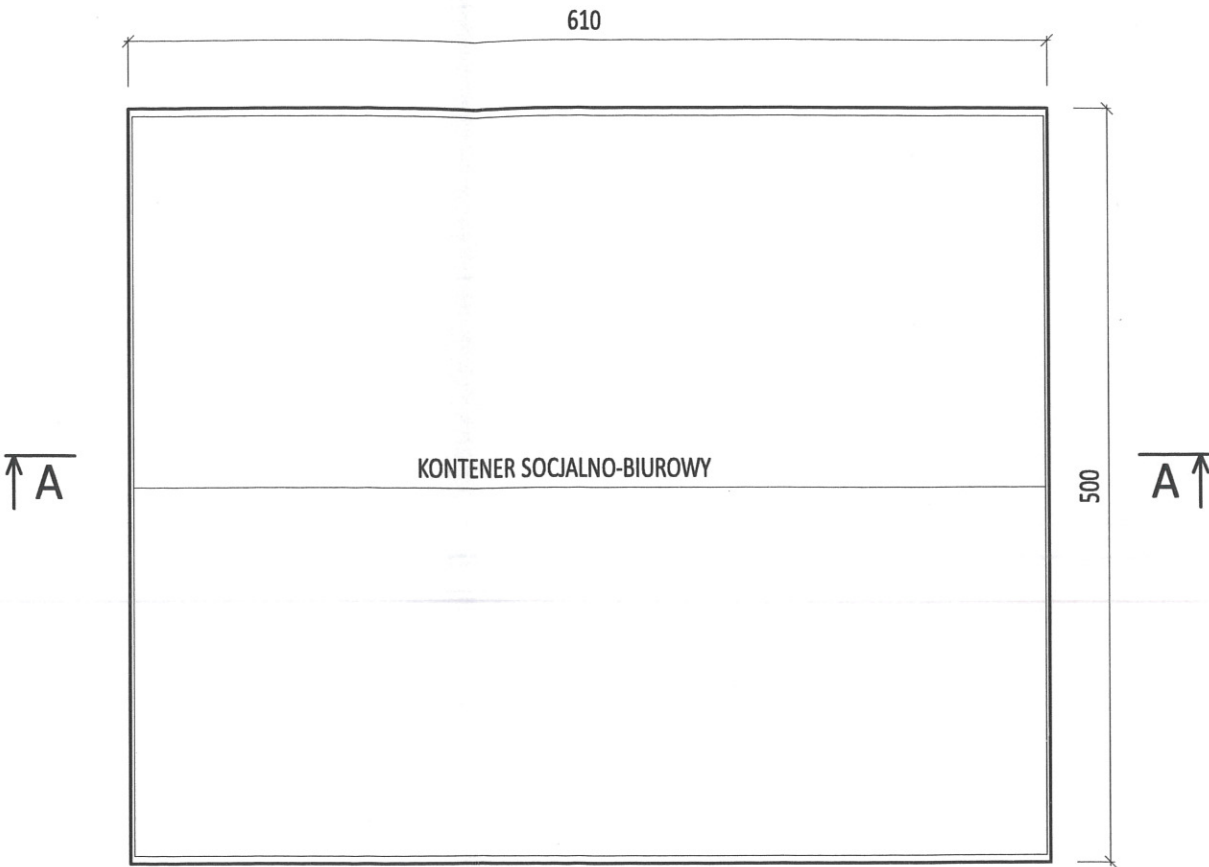

A

35cm	Płyta fundamentowa
	Folia PE 2x12mm
10cm	Chudy Beton kl. C8/10
55cm	Podbudowa z kruszywa 0-63mm stabilizowanego mechanicznie E2=100MPa
	Nasyp konstrukcyjny do poziomu gruntu nośnego

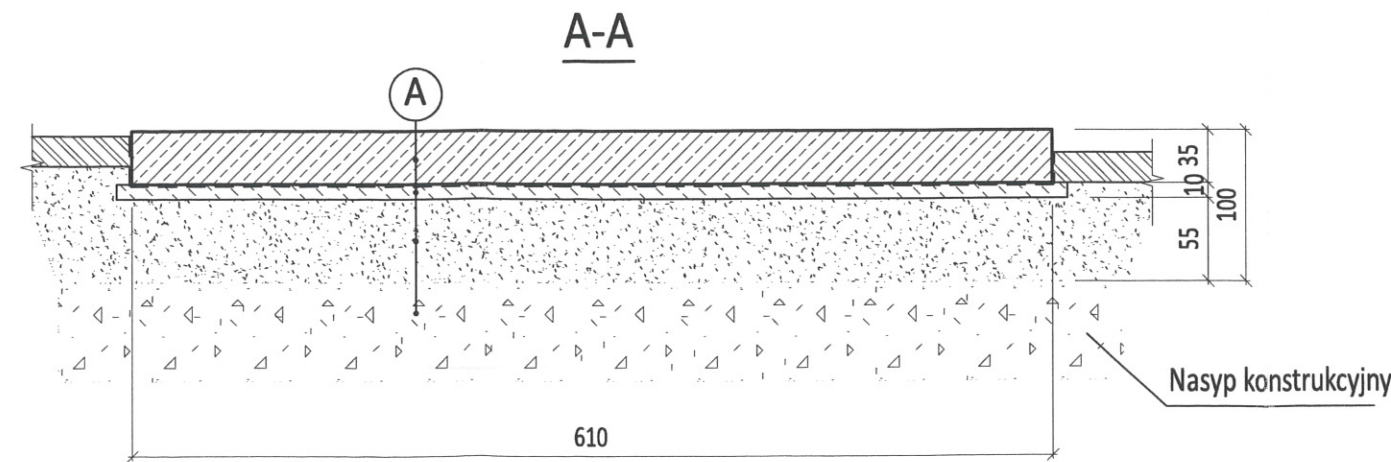

BETON C20/25  
STAL A-IIIIN

UWAGA:  
Poziom wierzchu płyty dostosować do poziomu podłogi w budynku.

UWAGA:  
Rysunki architektury należy bezwzględnie rozpatrywać  
wraz z opracowaniem branży konstrukcyjnej

UWAGA:  
W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzględnie jest wymagane  
uzupełnienie, uszczegółowienie lub zmiana niniejszego opracowania  
za zgodą i pod nadzorem autorów niniejszego opracowania.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.  
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: ROZWÓJ ZAKŁADU ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RACIBORZU - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)		INŻYNIERIA PRO-EKO
INWESTOR:	MIASTO RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz	data 19.05.2017
ADRES:	DZIAŁKA NR 156/20; OBRĘB PŁONIA	skala 1:50
OBIEKT:	TOM 1	stadium PB
TEMAT RYSUNKU:	PŁYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENER SOCJALNO-BIUROWY RYSUNEK SZALUNKOWY	branża K
projektował:	mgr inż. Zbigniew Gębczyński nr upr.: SLK/0250/POOK/03 w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	rys.nr K-01
opracował:	mgr inż. Magdalena Szary	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE