




- Nr 1 - remont jezdni z wymianą podbudowy (kategoria ruchu KR1)
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm
 - podbudowa z tłucznia kamiennego niesortowanego (warstwa dolna) grub. 20 cm
 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
 - istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone

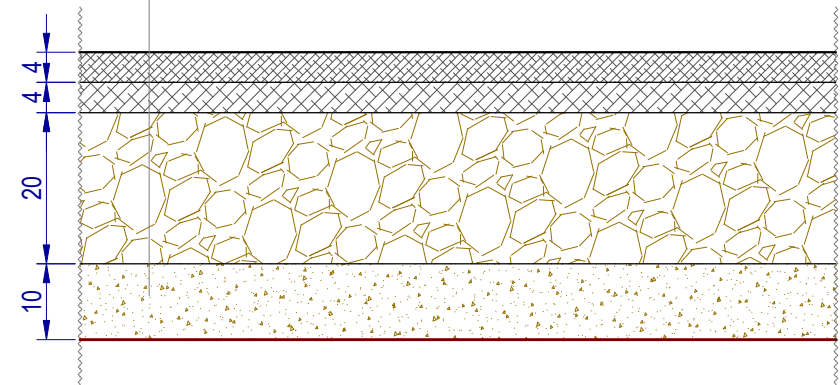


- Nr 2 - remont nawierzchni bez wymiany podbudowy (kategoria ruchu KR1)
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm
 - istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego

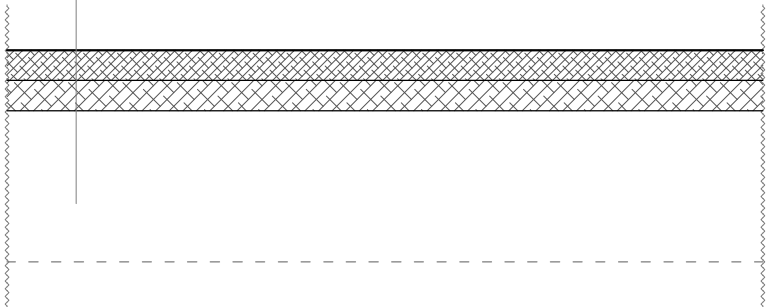


- Nr 3 - remont jezdni z wymianą podbudowy (kategoria ruchu KR2)
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm
 - podbudowa z tłucznia kamiennego niesortowanego (warstwa dolna) grub. 20 cm
 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
 - istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone

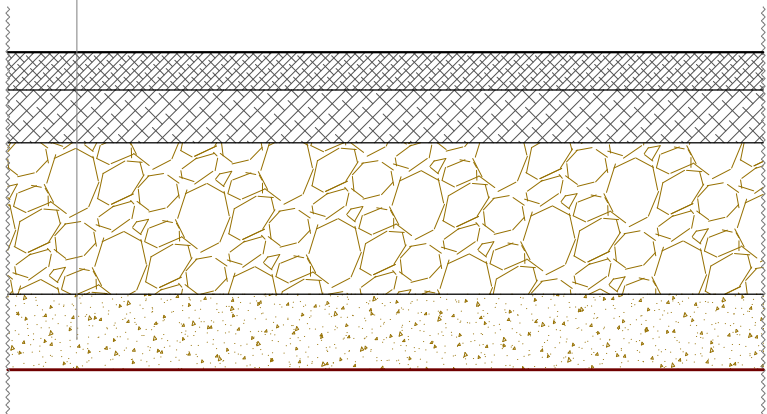


- Nr 4 - przebudowa gminnych dróg osiedlowych
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
 - warstwa przeciwpękaniowa - siatka wzmacniająca o masie powierzchniowej ponad 300 do 400 g/m2
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grub. 4 cm
 - istniejąca podbudowa z betonu łanego grub. 15-20 cm

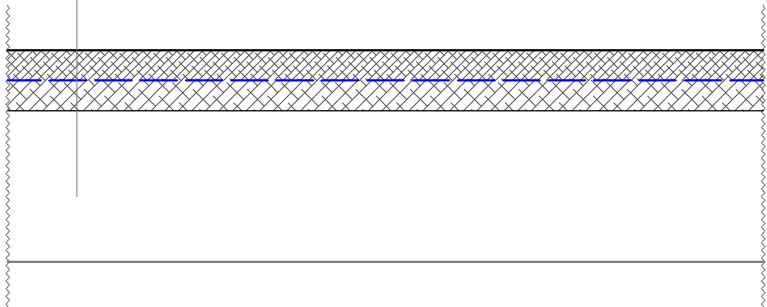

- Nr 5 - remont jezdni bez wymiany podbudowy z warstwą przeciwpękaniową (kategoria ruchu KR2)
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
 - warstwa przeciwpękaniowa - siatka wzmacniająca o masie powierzchniowej ponad 300 do 400 g/m2
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm
 - istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego lub kostki kamiennej

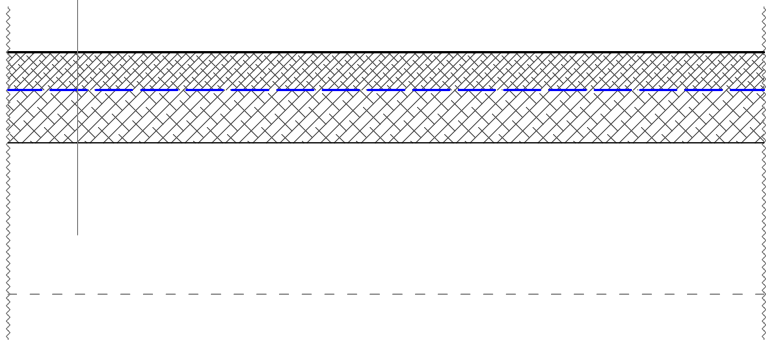

- Nr 6 - remont jezdni bez wymiany podbudowy (kategoria ruchu KR2)
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm
 - istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego

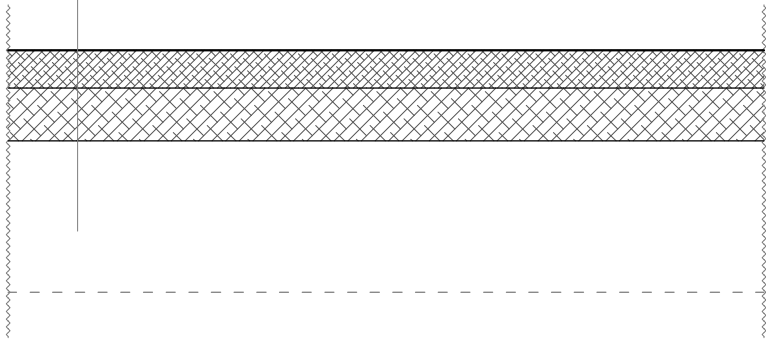

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Racibórz

Temat:	Przekroje konstrukcyjne - typowe przebudów i remontów jezdni dróg		Skala 1:10
Lokalizacja:	drogi gminne - Racibórz; gmina Racibórz; pow. raciborski		
Inwestor:	Miasto Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz		
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Rys nr 1
Opracował:			Grudzień 2020 R